

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Preisliste
Tarif
2019/2020



Revo**TOOL**®

Innovation hört nie auf

Seit 1948 designen und entwickeln wir leistungsstarke Elektrowerkzeuge. Seit über 70 Jahren nutzen unsere japanischen Ingenieure ihre technologischen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen, um unsere Elektrowerkzeuge ständig zu verbessern. Geführt von japanischen Designprinzipien, wird jedes Element unserer Produkte ausgewählt, um Leistung, Balance, Benutzerfreundlichkeit, Langlebigkeit und Kontrolle zu verbessern. Aufmerksamkeit auf Details, die den Profi in der Ausführung jedes einzelnen Jobs so gut es geht vereinfacht. Das treibt uns an und hält uns einen Schritt voraus.

L'innovation ne s'arrête jamais

Depuis 1948, nous concevons et développons des outils électriques performants. Depuis plus de 70 ans, nos ingénieurs japonais utilisent leurs connaissances, aptitudes et expériences technologiques pour améliorer en permanence nos outils électriques. Dans la droite ligne des principes japonais de conception, chaque élément de nos produits est sélectionné afin d'améliorer la puissance, l'équilibre, la convivialité, la durée de vie et le contrôle. Nous faisons attention aux détails simplifiant au maximum la réalisation de chaque travail pour les professionnels. C'est ce qui nous fait avancer et nous permet d'avoir toujours une longueur d'avance.

Unser neuer Katalog 2019/2020 ist ein erster Schritt in die Zukunft. Entdecken Sie die grosse Auswahl unserer Maschinen. Einige werden Ihnen bekannt vorkommen, andere sind mit den neuesten Designs und neuesten Technologien ausgestattet, an denen unser eigenes Inhouse-Design-Team und engagierte Ingenieure, ständig weitergearbeitet haben.

Notre nouveau catalogue 2019/2020 est un premier pas en avant vers l'avenir. Découvrez notre vaste sélection de machines. Vous en connaissez quelques-unes. D'autres sont équipées des derniers designs et de nouvelles technologies que nos ingénieurs engagés et notre équipe conceptuelle interne n'ont cessé de perfectionner.

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



Inhaltsverzeichnis

5 Akkumaschinen

- 5 MULTI VOLT
- 10 Maschinen Akku 18V
- 22 Wechsel-Akkus
- 24 Ladegeräte

25 Elektrowerkzeuge

- 26 Bohrhammer / Bohr- und Meisselhammer
- 30 Abbruchhammer
- 32 Winkelschleifer / Trennschleifer
- 37 Schleifer / Blechschere / Knabber / Oszillationsschleifer
- 38 Geradschleifer / Bohrschrauber
- 39 Bohrschrauber / Bauschrauber / Schlagschrauber
- 42 Kreissägen / Paneelsägen / Stichsägen / Tigersägen / Oberfräsen
- 47 Schwingschleifer / Exzentrerschleifer
- 49 Hobel / Heissluftgebläse
- 50 Nass-Trockensauger / Nagler

56 Gartengeräte

- 51 Multi-Volt 36V
- 55 Elektromaschinen
- 56 Benzingeräte

5 Machines à batterie

- 5 MULTI VOLT
- 10 Machines 18V
- 22 Batteries
- 24 Chargeurs

25 Outils électriques

- 26 Marteaux perforateurs / Marteaux perforateurs et burineurs
- 30 Marteaux de démolition
- 32 Meuleuses d'angle / Systèmes de tronçonnage
- 37 Ponceuses / Cisailles à tôle / Grignoteuses / Ponceuses à oscillations
- 38 Meuleuses droites / perceuses.visseuses
- 39 Perceuses-visseuses / Visseuses de chantier / boulonneuses à chocs
- 42 Scies circulaires / Scies à panneaux / Scies sauteuses / Scies sabres / Défonceuses
- 47 Ponceuses vibreuses / Ponceuses
- 49 Rabots / Souffleurs à air chaud
- 50 Aspirateurs eau et poussières / Cloueuses

56 Outils de jardin

- 51 Multi-Volt 36V
- 55 électrique
- 56 Thermique

Icons



CE Kennzeichen
Marquage CE



Bremse
Frein



Rechts-Linkslauf
Droite / gauche



Elektronik
Électronique



Spindelarretierung
Blocage de l'arbre



Pendelhub
Course pendulaire



LED
LED



Schlagbohr
Perçage à percussion




Antivibrations-System
Système antivibration



Automatik Modus
Mode automatique



Automatic Power&Silent
Mode puissant & silencieux automatique



Power-Lock-System
Système de verrouillage de la puissance



Triple Hammer Schlagmechanismus
Mécanisme de frappe à trois marteaux



Kupplung
Embrayage



Regelektronik
Dispositif électronique de réglage



Nagellänge
Longueur des clous



1.Gang - 2.Gang
1re vitesse – 2e vitesse



Konstant Elektronik
Puissance électronique constante



SDS-max Aufnahme
Mandrin SDS-max



SDS-plus Aufnahme
Mandrin SDS-plus



Aussenvierkant Aufnahme
Fixation à quatre pans extérieurs



Federgewicht
Poids plume



Staubabsaugung
Aspiration de la poussière



Bitaufnahme
Logement pour embouts



Sicherheitsrutschkupplung
Embrayage à friction de sécurité



Schnellspannbohrfutter
Mandrin à serrage rapide



Anlaufstrombegrenzung
Limitateur de courant de démarrage



4 Stufen
4 niveaux



Geringe Vibration
Vibrations réduites



Air-Filtration-System
Système de filtration de l'air



Easy-Start-System
Système de démarrage rapide



Aussensechskant Aufnahme
Fixation à six pans extérieurs



Doppelschutzisolierung
Isolation double couche



Antivibrations-Handgriff
Poignée antivibration



Abschaltkohlebürsten
Balais autorupteurs



D-Griffsystem
Système de poignée D



Gute Balance
Bon équilibre



Perfect-Cut-System
Système de coupe parfaite



S-Start
Démarrage sans à-coups S-Start



Smart-Fit
Compatibilité intelligente (Smart-Fit)

4 STROKE
PureFire

4-Takt-Motor für die Erfüllung der Abgasnormen
Moteur 4 temps satisfaisant aux normes de gaz d'échappement

New
PureFire

2-Takt-Motor für die Erfüllung der Abgasnormen
Moteur 2 temps satisfaisant aux normes de gaz d'échappement
(EPA PHASE2, CARB Tier3)

Erklärungen der Symbole



MULTI VOLT

Ein Akkupack, zwei Volt-Klassen - die neuen, innovativen MULTI VOLT-Akkus. Die 36 V-Li-ion-Akkupacks sind voll kompatibel mit der aktuellen 18 V Schiebe-Akku Range. Je nach Elektrowerkzeug schaltet die Spannung automatisch auf 18 V oder 36 V um.



Triple Hammer

Mehr Kraft und Kontrolle, weniger Vibration. Im Power-Modus wird die Leistung drastisch erhöht, weil die Anzahl der Schläge reduziert wird und der Abstand zwischen den Schlägen verlängert wird. Dieser Modus ist ideal für lange oder dicke Schrauben.



Lithium-Ionen-Akku

Nur HiKOKI mit seiner Lithium-Ionen-Akkutechnologie garantiert einen optimalen Akku-Schutz. Dies gewährleistet eine unglaublich lange Lebensdauer und nachhaltige Nutzung. Je höher die Stromstärke, desto länger arbeiten Sie mit jeder Akkuladung. Aus diesem Grund entwickelt sich HiKOKI bei diesen Stromquellen konstant weiter und bietet Akkutechnik bis zu 5.0 Ah. Darüber hinaus werden alle Akkus als Schiebe-Version geliefert, was bei gleicher Maschinenspannung für eine optimale Kompatibilität der Akkus sorgt.



Brushless motor

Mit der Einführung des bürstenlosen Motors im Akku und elektrischen Werkzeugen hat HiKOKI einen echten Durchbruch erzielt. Bei beiden Maschinentypen sorgt der bürstenlose Motor - dank des beinahe nicht vorhandenen Widerstands - für weniger Verschleiß und somit für eine viel längere Lebensdauer und eine höhere (konstante) Leistung.



User Vibration Protection

Das eigens entwickelte UVP-System sorgt dafür, dass störende Vibrationen im Betrieb weitestgehend vermieden werden. Dies garantiert mehr Komfort und Schutz für die Gelenke.



IP56

International Protection (IP) ist ein Standard von der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC). Dies zeigt an, inwieweit gewährleistet ist, dass das Gehäuse, die elektronischen Bauteile der Elektrowerkzeuge vor Beschädigung wie z.B. (Staub-) Partikeln und Wasser geschützt.



Low Vibration Handle

Vibrationsabsorbierender Mechanismus am Griff oder Zusatzhandgriff der Maschine.



Active Control System

Wirksamkeit der einzelnen Maschine wird automatisch an die Belastung angepasst. Hierfür sorgt das von HiKOKI neu entwickelte Kontrollsystem ACS: Active Control System (Aktives Kontrollsystem). Mehr Kontrolle über den Betrieb der Maschine, vollautomatisch gesteuert!



Aluminium Housing Body

Der doppelt isolierte bürstenlose Motor ist in einem sehr robusten Gehäuse aus Aluminiumguss untergebracht. Dieses Gehäuse ist widerstandsfähiger und verbessert deutlich die Lebensdauer der Maschine.



Reactive Force Control

Wenn der Bohrer oder das Schraubwerkzeug bei einer Überbelastung plötzlich klemmt und die Maschine um ihre Achse rotieren möchte, startet das eingebaute Bedienelement RFC. Dieses Element unterbricht sofort die Stromversorgung des Motors.



MULTI VOLT

Un bloc-batterie, deux classes de voltage - les nouvelles batteries MULTI VOLT novatrices. Les blocs-batteries à ions lithium de 36 V sont parfaitement compatibles avec la gamme actuelle de batteries coulissantes 18 V. Selon l'outil électrique, la tension passe automatiquement à 18 V ou 36 V.



Triple Hammer

Plus de puissance et de contrôle et moins de vibrations. Le mode puissance (Power) augmente énormément la puissance en réduisant le nombre de coups et en allongeant l'intervalle entre les coups. Ce mode est idéal pour les vissages longs ou épais.



Lithium-Ionen-Akku

Seule la marque HiKOKI garantit une protection optimale de la batterie avec sa technologie de batteries à ions lithium. Elle offre ainsi une durée de vie incroyable et une utilisation durable. Plus l'intensité du courant est élevée et plus vous travaillez longtemps avec une charge de batterie. C'est la raison pour laquelle HiKOKI se perfectionne en permanence sur ces sources électriques et propose une technique de batterie allant jusqu'à 5.0 Ah. De plus, toutes les batteries sont livrées en version coulissante ce qui garantit une compatibilité optimale des batteries à tension des machines identiques.



Brushless motor

L'introduction du moteur sans charbon dans la batterie et les outils électriques par HiKOKI constitue une véritable révolution. Sur les deux types de machines, le moteur sans charbon veille à réduire l'usure grâce à l'absence presque totale de résistance et améliore nettement la durée de vie et la puissance (constante).



User Vibration Protection

Le système UVP conçu par HiKOKI veille à réduire au maximum les vibrations parasites générées quand l'outil est en marche. Il en résulte davantage de confort et une protection accrue des articulations.



IP56

Le standard « International Protection » (IP) est une norme de la Commission électrotechnique internationale (CEI). Elle indique dans quelle mesure le boîtier protège les composants électroniques des outils électriques contre les détériorations provoquées par exemple par les particules (de poussière) et l'eau.



Low Vibration Handle

Mécanisme d'absorption des vibrations sur la poignée ou la poignée supplémentaire de la machine.



Active Control System

L'efficacité de la machine est automatiquement adaptée à la sollicitation. C'est ce à quoi veille le nouveau système de contrôle actif de HiKOKI : Active Control System (ACS). Plus de contrôle sur le fonctionnement de la machine, avec une commande totalement automatique !



Aluminium Housing Body

Le moteur sans charbon à double isolation est hébergé dans un boîtier très robuste en fonte d'aluminium. Ce boîtier est plus résistant et améliore significativement la durée de vie de la machine.



Reactive Force Control

Lorsque la perceuse ou la visseuse se bloque soudain en cas de surcharge, et que la machine veut tourner autour de son axe, la commande RFC intégrée intervient. Ce composant coupe immédiatement l'alimentation électrique du moteur.

DS36DA (Basic) (HSC II)

Akku Bohrschrauber | Perceuse-visseuse sans fil

369.-

**NEU
NOUVEAU**



Lieferumfang

1 Akku Bohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff -
 1 HIK-System-Case II - OHNE Akku und Ladegerät



Contenu de la livraison

1 Perceuse-visseuse sans fil - 1 Poignée supplémentaire
 1 Coffret HIK-System-Case II - SANS batteries et chargeur

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	16/16/102 mm
Maschinenschrauben	8 mm
Holzschrauben	12 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-500/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-2.100/min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	64/138 Nm
Drehmomentvorwahl	2,0-8,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2"x20UNF
Abmessung L	204 mm
Gewicht	2,7 kg

Données techniques

Percage dans l'acier/alu/bois Ø	16/16/102 mm
Vis métriques	8 mm
Vis à bois	12 x 100 mm
Tours à vide 1er vitesse	0-500/min ⁻¹
Tours à vide 2eme vitesse	0-2.100/min ⁻¹
Couple de serrage max. m/d	64/138 Nm
Réglage de couple	2,0-8,0 Nm
Ouverture mandrin	1,5-13 mm
Ecrou de fixation	1/2"x20UNF
Dimension L	204 mm
Poids	2,7 kg



DV36DA (Basic) (HSC II)

Akku Schlagbohrschrauber | Perceuse-visseuse à percussion sans fil

389.-

**NEU
NOUVEAU**



Lieferumfang

1 Akku Schlagbohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff -
 1 HIK-System-Case II - OHNE Akku und Ladegerät



Contenu de la livraison


1 Perceuse-visseuse à percussion sans fil -
 1 Poignée supplémentaire - 1 Coffret HIK-System-Case II -
 SANS batteries et chargeur

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	16/16/102 mm
Bohren in Stein Ø	20 mm
Maschinenschrauben	8 mm
Holzschrauben	12 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-500/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-2.100/min ⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang	0-7.500/min
Volllastschlagzahl 2. Gang	0-31.500/min
Max. Festdrehmoment w/h	64/138 Nm
Drehmomentvorwahl	2,0-8,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2"x20UNF
Abmessung L	204 mm
Gewicht	2,7 kg

Données techniques

Percage dans l'acier/alu/bois Ø	16/16/102 mm
Percage dans la pierre Ø	20 mm
Vis métriques	8 mm
Vis à bois	12 x 100 mm
Tours à vide 1er vitesse	0-500/min ⁻¹
Tours à vide 2eme vitesse	0-2.100/min ⁻¹
Nombre de coups en vide en 1er vitesse	0-7.500/min
Nombre de coups en vide en 2eme vitesse	0-31.500/min
Couple de serrage max. m/d	64/138 Nm
Réglage de couple	2,0-8,0 Nm
Ouverture mandrin	1,5-13 mm
Ecrou de fixation	1/2"x20UNF
Dimension L	204 mm
Poids	2,7 kg



G3613DA (Basic) (HSC III)

Akku Elektronik-Winkelschleifer | Meleuse d'angle sans fil

389.-

**NEU
NOUVEAU**



Lieferumfang

1 Akku Elektronik-Winkelschleifer - 1 Spannflansch -
 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannmutter -
 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schruppscheibe -
 1 HIK-System-Case III - OHNE Akku und Ladegerät



Contenu de la livraison

1 Meleuse d'angle sans fil - 1 Flasque d'appui -
 1 Poignée supplémentaire anti-fibrations -
 1 écrou de serrage - 1 clé à ergots - 1 Meule à ébarber -
 1 Coffret HIK-System-Case II - SANS batteries et chargeur

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Leerlaufdrehzahl	3.000-9.500/min ⁻¹
AT-Modus	5.500/min ⁻¹
Antriebspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufvibration	5,9 m/sek ²
Abmessung L	358 mm
Gewicht	2,8 kg

Données techniques

Diamètre disque Ø	125 mm
Diamètre de l'alésage Ø	22,4 mm
Tours à vide	3.000-9.500/min ⁻¹
AT-Modus	5.500/min ⁻¹
Arbre d'entraînement	M14
Pas de vis latéral	M10
Vibration rotation à vide	5,9 m/sek ²
Dimension L	358 mm
Poids	2,8 kg



DH36DPA (Basic) (HSC IV)

Akku Bohr- und Meisselhammer (SDS-plus) | Perforateur burineur sans fil (SDS-plus)

539.-



NEU
NOUVEAU



Lieferumfang

1 Akku Bohr- und Meisselhammer - 1 Zusatzhandgriff -
1 Bohrtiefenanschlag - 1 HIK-System-Case IV
- OHNE Akku und Ladegerät

Contenu de la livraison

1 Perforateur burineur sans fil - 1 Poignée supplémentaire -
1 butée de profondeur de perçage -
1 Coffret HIK-System-Case IV - SANS batteries et chargeur

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	28 mm
Bohren in Stein Ø	32 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm
Leerlaufdrehzahl	0-1.100/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-4.300/min ⁻¹
Schlagenergie in Joule	0-3,2 J
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Abmessung L	351 mm
Gewicht	3,0 kg

Données techniques

Percage dans beton Ø	28 mm
Percage dans pierre Ø	32 mm
Percage dans l'acier Ø	13 mm
Tours à vide	0-1.100/min ⁻¹
Nombre de coups en charge	0-4.300/min ⁻¹
Puissance de frappe	0-3,2 J
Branchement de l'outillage	SDS plus
Dimension L	351 mm
Poids	3,0 kg



DH36DMA (Basic)

Akku Bohr- und Meisselhammer (SDS-max)
Perforateur burineur sans fil (SDS-max)

959.-



NEU
NOUVEAU



Lieferumfang

1 Akku Bohr- und Meisselhammer - 1 Zusatzhandgriff -
1 Bohrtiefenanschlag - 1 Transportkoffer
- OHNE Akku und Ladegerät

Contenu de la livraison

1 Perforateur burineur sans fil - 1 Poignée supplémentaire -
1 butée de profondeur de perçage - 1 Coffret de transport
- SANS batteries et chargeur

Technische Daten

Schlagenergie in Joule	0-8,5 J
Bohren in Beton Ø	40 mm
Bohren mit Krone	105 mm
Leerlaufdrehzahl	260-590/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.420-2.860/min ⁻¹
Abmessung L	496 mm
Gewicht	7,2 kg

Données techniques

Puissance de frappe	0-8,5 J
Percage dans beton Ø	40 mm
Carottage dans le beton	105 mm
Tours à vide	260-590/min ⁻¹
Nombre de coups en charge	1.420-2.860/min ⁻¹
Dimension L	496 mm
Poids	7,2 kg



WH36DB (Basic) (HSC II)

Akku Schlagschrauber (1/4") | Visseuse à chocs sans fil (1/4")

439.-



NEU
NOUVEAU



Triple
Hammer

Lieferumfang

1 Akku Schlagschrauber - 1 HIK-System-Case II
- OHNE Akku und Ladegerät

Contenu de la livraison

1 Visseuse à chocs sans fil - 1 Coffret HIK-System-Case II
- SANS batteries et chargeur

Technische Daten

Bolzen und Muttern	M5-M18
Hochleistungsbolzen	M5-M14
Maschinenschrauben	4-10 mm
Selbstschneidende Ø	3,5-6 mm
Max. Festdrehmoment (Power Modus)	210 Nm
Max. Festdrehmoment (Normal Modus)	132 Nm
Max. Festdrehmoment (Soft Modus)	84 Nm
Leerlaufdrehzahl (Power Modus)	2.900/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Normal Modus)	2.900/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Soft Modus)	900/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Selbstbohrschrauben)	2.900/min ⁻¹
Volllastschlagzahl (Power Modus)	4.100/min ⁻¹
Volllastschlagzahl (Normal Modus)	2.200/min ⁻¹
Volllastschlagzahl (Soft Modus)	2.000/min ⁻¹
Volllastschlagzahl (Selbstbohrschrauben)	2.100/min ⁻¹
Abmessung LxHxB	127x237x29 mm
Gewicht	1,6 kg

Données techniques

Douille et écrous	M5-M18
Douille de haute résistance	M5-M14
Vis mécaniques	4-10 mm
Vis autotaraudeuse Ø	3,5-6 mm
Couple de serrage max. (Power Modus)	210 Nm
Couple de serrage max. (Normal Modus)	132 Nm
Couple de serrage max. (Soft Modus)	84 Nm
Tours à vide (Power Modus)	2.900/min ⁻¹
Tours à vide (Normal Modus)	2.900/min ⁻¹
Tours à vide (Soft Modus)	900/min ⁻¹
Tours à vide (Vis autotaraudeuse)	2.900/min ⁻¹
Nombre de coups en charge (Power Modus)	4.100/min ⁻¹
Nombre de coups en charge (Normal Modus)	2.200/min ⁻¹
Nombre de coups en charge (Soft Modus)	2.000/min ⁻¹
Nombre de coups en charge (Vis autotaraudeuse)	2.100/min ⁻¹
Dimension LxHxB	127x237x29 mm
Poids	1,6 kg



WR36DB (Basic) (HSC III)

Akku Schlagschrauber (1/2")
Visseuse à chocs sans fil (1/2")

439.-

NEU
NOUVEAU



Lieferumfang

1 Akku Schlagschrauber - 1 HIK-System-Case III
- OHNE Akku und Ladegerät



Contenu de la livraison

1 Visseuse à chocs sans fil - 1 Coffret HIK-System-Case III
- SANS batteries et chargeur

Technische Daten

Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl

Volllastschlagzahl
Abmessung L
Gewicht

1/2" Aussenvierkant
M12-M30
M10-M24
1.050 Nm
400/600/800/1.050 Nm
0-600/900/1.200/
1.500/min⁻¹
2.900/min⁻¹
221 mm
3,7 kg

Données techniques

Branchement de l'outilage
Douille et écrous
Douille de haute résistance
Couple de serrage max.
Etapas couples de serrage

Tours à vide

Nombre de coups en charge
Dimension L
Poids

1/2" à 4 pans ext.
M12-M30
M10-M24
1.050 Nm
400/600/800/
1.050 Nm
0-600/900/1.200/
1.500/min⁻¹
2.900/min⁻¹
221 mm
3,7 kg



WR36DA (Basic) (HSC III)

Akku Schlagschrauber (3/4")
Visseuse à chocs sans fil (3/4")

439.-

NEU
NOUVEAU



Lieferumfang

1 Akku Schlagschrauber - 1 HIK-System-Case III
- OHNE Akku und Ladegerät



Contenu de la livraison

1 Visseuse à chocs sans fil - 1 Coffret HIK-System-Case III
- SANS batteries et chargeur

Technische Daten

Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl

Volllastschlagzahl
Abmessung L
Gewicht

3/4" Aussenvierkant
M12-M30
M10-M24
1.100 Nm
400/600/800/1.100 Nm
0-600/900/1.200/
1.500/min⁻¹
2.900/min⁻¹
221 mm
3,7 kg

Données techniques

Branchement de l'outilage
Douille et écrous
Douille de haute résistance
Couple de serrage max.
Etapas couples de serrage

Tours à vide

Nombre de coups en charge
Dimension L
Poids

3/4" à 4 pans ext.
M12-M30
M10-M24
1.100 Nm
400/600/800/
1.100 Nm
0-600/900/1.200/
1.500/min⁻¹
2.900/min⁻¹
221 mm
3,7 kg



C3606DA (Basic) (HSC IV)

Akku Kreissäge | Scie circulaire sans fil

489.-

NEU
NOUVEAU



APS
Automatic
Power & Silent

Lieferumfang

1 Akku Kreissäge - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel -
1 Parallelschlag - 1 HIK-System-Case IV
- OHNE Akku und Ladegerät



Contenu de la livraison

1 Scie circulaire sans fil - 1 lame carbure - 1 clé -
1 butée parallèle - 1 Coffret HIK-System-Case IV
- SANS batteries et chargeur

Technische Daten


Sägeblatt Ø
Sägebloattbohrung
Sägeleistung bei 90°
Sägeleistung bei 45°
Leerlaufdrehzahl (Power)
Leerlaufdrehzahl (Silent)
Gehrungsschnitte von/bis
Abmessung LxBxH
Gewicht

165 mm
20 mm
66 mm
45 mm
4.300/min⁻¹
2.000/min⁻¹
-5° bis 45°
292x188x262 mm
3,4 kg

Données techniques

Diamètre de lame Ø
Diamètre d'ouverture de lame
Performance de coupe à 90°
Performance de coupe à 45°
Tours à vide (Power Modus)
Tours à vide (Silent Modus)
Inclinaison de coupe jusqu'à
Dimension LxHxB
Poids

165 mm
20 mm
66 mm
45 mm
4.300/min⁻¹
2.000/min⁻¹
-5° bis 45°
292x188x262 mm
3,4 kg



Akkumaschinen MULTI VOLT 36V

Machines à batterie MULTI VOLT 36V

C3610DRA (Basic)

Akku Paneelsäge | Scie radiale à onglet sans fil

939.-

NEU
NOUVEAU



Lieferumfang

1 Akku Paneelsäge - 1 Sägeblatt 255mm /40 Zähne -
1 Staubbeutel - 1 Halter - 1 Anschlagbügel - 1 Schlüssel -
OHNE Akku und Ladegerät



Contenu de la livraison

1 Scie radiale à onglet sans fil - 1 lame carbure -
1 sac à poussière - 1 support - 1 étrier de butée - 1 clé -
SANS batteries et chargeur

Technische Daten

Sägeblatt Ø	255 mm
Sägeleistung bei 90°	89x292 mm
Sägeleistung/Gehrung 45° L/R	89x204 mm
Sägeleistung bei 45° Neigung L	45x292 mm
Sägeleistung bei 45° Neigung R	25x292 mm
Gehrungsschnitte	0- 48°
Neigungsschnitte R/L	60°/55°
Leerlaufdrehzahl	4.000/min ⁻¹
Abmessung BxTxH	778x792x686 mm
Gewicht inkl. Akku	20,6 kg

Données techniques

Diamètre de lame Ø	255 mm
Performance de coupe à 90°	89x292 mm
Performance de coupe à 45° L/R	89x204 mm
Coupe combiné 45° G	45x292 mm
Coupe combiné 45° D	25x292 mm
Inclinaison de coupe jusqu'à	0- 48°
Inclinaison combiné D/G	60°/55°
Tours à vide	4.000/min ⁻¹
Dimension LxHxB	778x792x686 mm
Poids	20,6 kg



CR36DA (Basic)

Akku Tigersäge | Scie sabre sans fil

469.-

NEU
NOUVEAU



Lieferumfang

1 Akku Tigersäge - 1 Sägeblatt - OHNE Akku und Ladegerät



Contenu de la livraison

1 Scie sabre sans fil - 1 lame - SANS batteries et chargeur

Technische Daten

Sägeleistung in Holz	300 mm
Sägeleistung in Rohr	100 mm
Sägeleistung in Stahl	19 mm
Leerlaufhubzahl	0-3.000/min ⁻¹
Sägehub	32 mm
Abmessung L	485 mm
Gewicht	3,2 kg

Données techniques

Performance de coupe dans le bois	300 mm
Performance de coupe pour tuyaux	100 mm
Performance de Coupe dans l'acier	19 mm
Tours à vide	0-3.000/min ⁻¹
Mouvement de coupe	32 mm
Dimension LxHxB	485 mm
Poids	3,2 kg



BSL36A18

Akku | Batterie 18 Volt 5,0 Ah /36 Volt 2,5 Ah

199.-

NEU
NOUVEAU



Technische Daten

18 Volt 5,0 Ah / 36 Volt 2,5 Ah Schiebeakku

Données techniques

18 Volt 5,0 Ah / 36 Volt 2,5 Ah Batterie à glissière

Lieferumfang

1 Akku 18/36 V MULTI VOLT

Contenu de la livraison

1 Batterie 18/36 V Multi Volt

BSL36A18x2

Akku | Batterie 18 Volt 5,0 Ah / 36 Volt 2,5 Ah

329.-

NEU
NOUVEAU



Technische Daten

18 Volt 5,0 Ah / 36 Volt 2,5 Ah Schiebeakku

Données techniques

18 Volt 5,0 Ah / 36 Volt 2,5 Ah Batterie à glissière

Lieferumfang

2 Akkus 18/36 V MULTI VOLT

Contenu de la livraison

2x Batterie 18/36 V Multi Volt

BSL36A18x2+UC18YSL3

Akku | Batterie 18 Volt 5,0 Ah / 36 Volt 2,5 Ah + Ladegerät | Chargeur

369.-

NEU
NOUVEAU



Technische Daten

18 Volt 5,0 Ah / 36 Volt 2,5 Ah Schiebeakku
 14,4 - 18 Volt Akku Ladegerät (Schnellladegerät)

Données techniques

18 Volt 5,0 Ah / 36 Volt 2,5 Ah Batterie à glissière
 Chargeur rapide 14,4 - 18 Volt

Lieferumfang

2 Akkus 18/36 V MULTI VOLT - 1 Ladegerät

Contenu de la livraison

2x Batterie 18/36 V Multi Volt - 1 Chargeur

BSL36B18

Akku | Batterie 18 Volt 8,0 Ah / 36 Volt 4,0 Ah

259.-

NEU
NOUVEAU



Technische Daten

18 Volt 8,0 Ah / 36 Volt 4,0 Ah Schiebeakku

Données techniques

18 Volt 8,0 Ah / 36 Volt 4,0 Ah Batterie à glissière

Lieferumfang

1 Akku 18/36 V MULTI VOLT

Contenu de la livraison

1 Batterie 18/36 V Multi Volt

BSL36B18x2+UC18YSL3

Akku | Batterie 18 Volt 8,0 Ah / 36 Volt 4,0 Ah + Ladegerät | Chargeur

459.-

NEU
NOUVEAU



Technische Daten

18 Volt 8,0 Ah / 36 Volt 4,0 Ah Schiebeakku
 14,4 - 18 Volt Akku Ladegerät (Schnellladegerät)

Données techniques

18 Volt 8,0 Ah / 36 Volt 4,0 Ah Batterie à glissière
 Chargeur rapide 14,4 - 18 Volt

Lieferumfang

2 Akkus 18/36 V MULTI VOLT - 1 Ladegerät

Contenu de la livraison

2x batterie 8/36 V MULTI VOLT- chargeur

KC18DG4L Akku-Combo-Kit

Akku Basic Maschinen: Bohrschrauber, Schlagschrauber, Bohrhammer und Winkelschleifer
 Machines sans fil basic : Perceuse visseuse, Visseuse à choc, Perforateur et Meleuse d'angle

1398.-

**NEU
NOUVEAU**

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

5.0Ah
Li-ion

IP56*

Technische Daten

Akku Bohrschrauber DS18DBSL (Basic)
 siehe Seite 11
 Akku Schlagschrauber WH18DBDL2 (Basic)
 siehe Seite 14
 Akku Bohrhammer DH18DBL (Basic)
 siehe Seite 14
 Akku Winkelschleifer G18DBBL (Basic)
 siehe Seite 15

Données techniques

Perceuse visseuse DS18DBSL(Basic)
 voir page 11
 Visseuse à choc WH18DBDL2(Basic)
 voir page 14
 Perforateur DH18DBL(Basic)
 voir page 14
 Meleuse d'angle G18DBBL(Basic)
 voir page 15

Lieferumfang

1 Akku Bohrschrauber DS18DBSL (Basic)
 1 Akku Schlagschrauber WH18DBDL2 (Basic)
 1 Akku Bohrhammer DH18DBL (Basic)
 1 Akku Winkelschleifer G18DBBL (Basic)
 1 Ladegerät UC18YFSL
 3 Akkus BSL1850 18V (5,0Ah)
 1 grosse, stabile Transporttasche

Contenu de la livraison

1x Perceuse visseuse DS18DBSL(Basic)
 1x Visseuse à choc WH18DBDL2(Basic)
 1x Perforateur DH18DBL(Basic)
 1x Meleuse d'angle G18DBBL(Basic)
 1x Chargeur UC18YFSL
 3x Batteries BSL1850 18 Volt, 5.0 Ah
 1x grand sac de transport stable



KC18DPL Akku-Combo-Kit (HSC III)

Akku Basic Maschinen: Bohrschrauber und Schlagschrauber
 Machines sans fil basic : Perceuse visseuse et Bouloneuse à choc

798.-

**NEU
NOUVEAU**

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

IP56*

5.0Ah
Li-ion



Technische Daten

Akku Bohrschrauber DS18DBSL (Basic)
 siehe Seite 11
 Akku Schlagschrauber WR18DBDL2 (Basic)
 siehe Seite 14

Données techniques

Perceuse visseuse DS18DBSL(Basic)
 voir page 11
 Visseuse à choc WR18DBDL2(Basic)
 voir page 14

Lieferumfang

1 Akku Bohrschrauber DS18DBSL (Basic)
 Akku Schlagschrauber WR18DBDL2 (Basic)
 1 Ladegerät UC18YFSL
 2 Akkus BSL1850 18V (5,0Ah)
 1 HIK-System-Case III

Contenu de la livraison

1x Perceuse visseuse DS18DBSL(Basic)
 1x Bouloneuse à choc WH18DBDL2(Basic)
 1x Chargeur UC18YFSL
 2x Batteries BSL1850 18 Volt, 5.0 Ah
 1x Coffret HIK-System-Case III

* gilt nur für WR18DBDL2 / * valable uniquement pour WR18DBDL2

DS18DBSL (3,0) (HSC II)

Akku Bohrschrauber | Perceuse-visseuse sans fil

469.-



Lieferumfang

1 Akku Bohrschrauber - 1 Ladegerät UC18YFSL -
 2 Akkus BSL1830C 18 V (3,0 Ah) - 1 HIK-System-Case II

Contenu de la livraison

1 Perceuse-visseuse sans fil - 1 Chargeur UC18YFSL -
 2 Batteries BSL1830C 18 Volt, 3,0 Ah -
 1 Coffret HIK-System-Case II

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz 13/13/45 mm
 Maschinen-/Holzschrauben 6 mm / 8 x 100 mm
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 400 / 0 - 1.800 /min⁻¹
 Max. Festdrehmoment w/h 70 / 40 Nm
 Drehmomentvorwahl 1,0 - 6,0 Nm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrspindelaufnahme 1/2" x 20 UNF
 Abmessung L 180 mm
 Gewicht 1,9 kg

Données techniques

Percage dans l'acier/alu/bois 13/13/45 mm
 Vis métriques / Vis à bois 6 mm / 8 x 100 mm
 Tours à vide 1er/ 2eme vitesse 0 - 400 / 0 - 1.800 /min⁻¹
 Couple de serrage max. m/d 70 / 40 Nm
 Réglage de couple 1,0 - 6,0 Nm
 Ouverture mandrin 1,5 - 13 mm
 Ecrou de fixation 1/2" x 20 UNF
 Dimension L 180 mm
 Poids 1,9 kg



DS18DBL2 (5,0) (HSC II)

Akku Bohrschrauber | Perceuse-visseuse sans fil

689.-



Lieferumfang

1 Akku Bohrschrauber - 1 Ladegerät UC18YFSL -
 2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) - 1 Schrauberklinge -
 1 Zusatzhandgriff - 1 HIK-System-Case II

Contenu de la livraison

1 Perceuse-visseuse sans fil - 1 Chargeur UC18YFSL -
 2 Batteries BSL 1850 18 Volt, 5,0 Ah - 1 embout de
 tournevis - 1 Poignée supplémentaire - 1 Coffret
 HIK-System-Case II

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz 13/13/76 mm
 Maschinen-/Holzschrauben 6 mm / 10 x 90 mm
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 500 / 0 - 2.100 /min⁻¹
 Max. Festdrehmoment w/h 62 / 136 Nm
 (gemäß ISO 5393)
 Drehmomentvorwahl 2,0 - 8,0 Nm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrspindelaufnahme 1/2" x 20 UNF
 Abmessung L 204 mm
 Gewicht 2,4 kg

Données techniques

Percage dans l'acier/alu/bois 13/13/76 mm
 Vis métriques / Vis à bois 6 mm / 10 x 90 mm
 Tours à vide 1er/ 2eme vitesse 0 - 500 / 0 - 2.100 /min⁻¹
 Couple de serrage max. m/d 62 / 136 Nm
 (gemäß ISO 5393)
 Réglage de couple 2,0 - 8,0 Nm
 Ouverture mandrin 1,5 - 13 mm
 Ecrou de fixation 1/2" x 20 UNF
 Dimension L 204 mm
 Poids 2,4 kg



NR1890DBCL (5,0) (HSC IV)

Akku Streifen Nagler 34° (D-Kopf-Nägel)
 Cloueuse sans fil 34 (Clous NP34)

1240.-

NEU
NOUVEAU

HPP



5.0Ah
Li-ion



Lieferumfang

1 Akku Streifen Nagler - 1 Ladegerät UC18YFSL -
 2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) - 1 Schutzbrille -
 1 HIK-System-Case IV

Contenu de la livraison

1 Cloueuse sans fil - 1 Chargeur UC18YFSL -
 2 Batteries BSL 1850 18 Volt, 5,0 Ah -
 1 Lunettes de protection - 1 Coffret HIK-System-
 Case IV

Technische Daten

Magazin Steigung in Grad 34°
 Nagellänge 50-90 mm
 Nagelschaft Ø 2,9-3,3 mm
 Nagelkopf Ø 6,8-7,7 mm (D)
 Magazinkapaz. (Nägel) 47 Stück
 Eintreibg. (Nägel / Sek.) 2 Stück
 Eintreibenergie 120 J
 Nageltype/Nagelanbindung NP34
 Eintreibvorgänge (ca.) 700 pro Akku-Ladung (5,0 Ah)
 Vibrations Level 4,6 m/sec²
 Abmessung HxL 342x309 mm
 Gewicht 4,8 kg

Données techniques

magazine dégradé en degrés 34°
 longueur des clous 50-90 mm
 diamètre des clous Ø 2,9-3,3 mm
 diamètre tête des clous Ø 6,8-7,7 mm (D)
 Capacité du magazine 47 Stück
 vitesse de conduite clous/sec. 2 Stück
 l'énergie d'entraînement 120 J
 type de clou NP34
 nombre de coups 700 par charge de Batterie 5.0 Ah
 niveau de vibration 4,6 m/sec²
 Dimension HxL 342x309 mm
 Poids 4,8 kg



NR1890DBRL (5,0) (HSC IV)

Akku Streifen Nagler 20° (Nägel NK20)

Cloueuse sans fil 20 (Clous NK20)

1240.-

NEU
NOUVEAU

HPP

BRUSH
LESS
Brushless Motor

5.0Ah
Li-ion



Lieferumfang

1 Akku Streifen Nagler - 1 Ladegerät UC18YFSL -
2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) - 1 Schutzbrille -
1 HIK-System-Case IV

Contenu de la livraison

1 Cloueuse sans fil - 1 Chargeur UC18YFSL -
2 Batteries BSL 1850 18 Volt, 5,0 Ah -
1 lunettes de protection - 1 Coffret HIK-System-Case IV

Technische Daten

Magazin Steigung in Grad	20°
Nagellänge	50-90 mm
Nagelschaft Ø	2,9-3,3 mm
Nagelkopf Ø	7,0-7,6 mm (D)
Magazinkapaz. (Nägel)	37 Stück
Eintreibg. (Nägel / Sek.)	2 Stück
Eintreibenergie	120 J
Nageltype/Nagelanbindung	NK20
Eintreibvorgänge (ca.)	700 pro Akku-Ladung (5,0 Ah)
Vibrations Level	4,6 m/sec ²
Abmessung HxL	342x342 mm
Gewicht	4,9 kg

Données techniques

magazine dégradé en degrés	20°
longueur des clous	50-90 mm
diamètre des clous Ø	2,9-3,3 mm
diamètre tête des clous Ø	7,0-7,6 mm (D)
Capacité du magazine	37 Stück
vitesse de conduite clous/sec.	2 Stück
l'énergie d'entraînement	120 J
type de clou	NK20
nombre de coups	700 par charge de Batterie 5.0 Ah
niveau de vibration	4,6 m/sec ²
Dimension HxL	342x342 mm
Poids	4,9 kg



NR1890DBRL (5,0) (HAFTE)

Akku Streifen Nagler für Spengler (Nägel NK20 + HK20R)

Cloueuse sans fil pour ferblantier (Clous HK20R+NK20)

1390.-



Lieferumfang

1 Akku Streifen Nagler - 1 Ladegerät UC18YFSL -
2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) - 1 Schutzbrille -
1 HIK-System-Case IV

Contenu de la livraison

1 Cloueuse sans fil - 1 Chargeur UC18YFSL -
2 Batteries BSL 1850 18 Volt, 5,0 Ah -
1 lunettes de protection - 1 Coffret HIK-System-Case IV

Technische Daten

Magazin Steigung in Grad	20°
Nagellänge	50-90 mm
Nagelschaft Ø	2,9-3,3 mm
Nagelkopf Ø	7,0-7,6 mm (D)
Magazinkapaz. (Nägel)	37 Stück
Eintreibg. (Nägel / Sek.)	2 Stück
Eintreibenergie	120 J
Nageltype/Nagelanbindung	NK20
Eintreibvorgänge (ca.)	700 pro Akku-Ladung (5,0 Ah)
Vibrations Level	4,6 m/sec ²
Abmessung HxL	342x342 mm
Gewicht	4,9 kg

Données techniques

magazine dégradé en degrés	20°
longueur des clous	50-90 mm
diamètre des clous Ø	2,9-3,3 mm
diamètre tête des clous Ø	7,0-7,6 mm (D)
Capacité du magazine	37 Stück
vitesse de conduite clous/sec.	2 Stück
l'énergie d'entraînement	120 J
type de clou	NK20
nombre de coups	700 par charge de Batterie 5.0 Ah
niveau de vibration	4,6 m/sec ²
Dimension HxL	342x342 mm
Poids	4,9 kg



NT1850DBSL (3,0) (HSC IV)

Akku Stift Nagler |

Cloueuse sans fil tête hommes (Clous BGN)

839.-

BRUSH
LESS
Brushless Motor

3.0Ah
Li-ion



Lieferumfang

1 Akku Stift Nagler - 1 Ladegerät UC18YFSL -
2 Akkus BCL1830C 18 V (3,0 Ah) - 1 Schutzbrille -
1 Kunststoff-Schutzkappe - 1 HIK-System-Case IV

Contenu de la livraison

1 Cloueuse sans fil - 1 Chargeur UC18YFSL
2 Batteries BCL1830C 18 Volt, 3,0 Ah
1 lunettes de protection - 1 Coffret HIK-System-Case IV

Technische Daten

Stiftlänge	16-50 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,0-1,25 mm
Stiftkopf Ø	1,9 mm
Steigung	0°
Stifttyp	BGN
Anbindung	geklebt
Magazinkapazität	100 Stück
Eintreibgeschwindigkeit	3 Stück/Sek.
Nägel per Ladung (ca.)	1.650 Stück (mit BSL1830C)
Einzel/Kontakt-Auslöser	Ja / Ja
Abmessung LxHxB	323x298x104 mm
Gewicht	3,3 kg

Données techniques

longueur des clous	16-50 mm
diamètre des clous Ø	1,0-1,25 mm
diamètre tête des clous Ø	1,9 mm
magazine dégradé en degrés	0°
type de clou	BGN
lien	collé
Capacité du magazine	100 Stück
vitesse de conduite clous/sec.	3 Stück/Sek.
nombre de coups	1650 par charge de Batterie 3.0 Ah
déclanchement coup par coup	tir à la volée Ja / Ja
Dimension HxL	323x298x104 mm
Poids	3,3 kg



DS18DBL2 (Basic)

Akku Bohrschrauber | Perceuse-visseuse sans fil

329.-



Lieferumfang

1 Akku Bohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff -
OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Contenu de la livraison

1 Perceuse-visseuse sans fil - 1 Poignée supplémentaire -
SANS batteries, chargeur et coffret

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz
Maschinen-/Holzschrauben
Leerlaufdrehzahl 1/2. Gang
Max. Festdrehmoment w/h
Drehmomentvorwahl
Bohrfutterspannweite
Bohrspindelaufnahme
Abmessung L
Gewicht

13/13/76 mm
6 mm / 10 x 90 mm
0 - 500 / 0 - 2.100 /min⁻¹
62 / 136 Nm
(gemäss ISO 5393)
2,0 - 8,0 Nm
1,5 - 13 mm
1/2" x 20 UNF
204 mm
2,4 kg

Données techniques

Perce dans l'acier/alu/bois
Vis métriques / Vis à bois
Tours à vide 1er vitesse /
eme vitesse
Couple de serrage max. m/d

13/13/76 mm
6 mm / 10 x 90 mm
0 - 500 / 0 - 2.100 /min⁻¹
62 / 136 Nm
(Réglage de couple
ISO 5393)

Réglage de couple

Ouverture mandrin
Ecrou de fixation
Dimension L
Poids

2,0 - 8,0 Nm
1,5 - 13 mm
1/2" x 20 UNF
204 mm
2,4 kg



DS18DBSL (Basic)

Akku Bohrschrauber | Perceuse-visseuse sans fil

289.-



Lieferumfang

1 Akku Bohrschrauber - OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Contenu de la livraison

1 Perceuse-visseuse sans fil
SANS batteries, chargeur et coffret

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz
Maschinen-/Holzschrauben
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
Max. Festdrehmoment w/h
Drehmomentvorwahl
Bohrfutterspannweite
Bohrspindelaufnahme
Abmessung L
Gewicht

13/13/45 mm
6 mm / 8 x 100 mm
0 - 400/min⁻¹
0 - 1.800 /min⁻¹
40 / 70 Nm
(gemäss ISO 5393)
1,0 - 6,0 Nm
1,5 - 13 mm
1/2" x 20 UNF
180 mm
1,9 kg

Données techniques

Perce dans l'acier/alu/bois
Vis métriques / Vis à bois
Tours à vide 1er vitesse
Tours à vide 2eme vitesse
Couple de serrage max. m/d

13/13/45 mm
6 mm / 8 x 100 mm
0 - 400/min⁻¹
0 - 1.800 /min⁻¹
40 / 70 Nm
(Réglage de couple
ISO 5393)

Réglage de couple

Ouverture mandrin
Ecrou de fixation
Dimension L
Poids

1,0 - 6,0 Nm
1,5 - 13 mm
1/2" x 20 UNF
180 mm
1,9 kg



DV18DBL2 (Basic)

Akku Schlagbohrschrauber | Perceuse-visseuse à percussion sans fil

329.-



Lieferumfang

1 Akku Schlagbohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff -
1 Schrauber Klinge - OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Contenu de la livraison

1 Perceuse-visseuse à percussion sans fil - 1 Poignée
supplémentaire - 1 embout de tournevis
SANS batteries, chargeur et coffret

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz/Stein
Maschinen-/Holzschrauben
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
Volllastschlagzahl
Max. Festdrehmoment w/h
Drehmomentvorwahl
Bohrfutterspannweite
Bohrspindelaufnahme
Abmessung L
Gewicht

13/13/76 mm
6 mm / 10 x 90 mm
0 - 500/min⁻¹
0 - 2.100 /min⁻¹
0 - 31.500 /min⁻¹
62 / 136 Nm
(gemäss ISO 5393)
2,0 - 8,0 Nm
1,5 - 13 mm
1/2" x 20 UNF
204 mm
2,5 kg

Données techniques

Perce dans l'acier/alu/bois/pierre
Vis métriques / Vis à bois
Tours à vide 1er vitesse
Tours à vide 2eme vitesse
Nombre de coups en charge
Couple de serrage max. m/d
Réglage de couple
Ouverture mandrin
Ecrou de fixation
Dimension L
Poids

13/13/76 mm
6 mm / 10 x 90 mm
0 - 500/min⁻¹
0 - 2.100 /min⁻¹
0 - 31.500 /min⁻¹
62 / 136 Nm (ISO 5393)
2,0 - 8,0 Nm
1,5 - 13 mm
1/2" x 20 UNF
204 mm
2,5 kg



Akkumaschinen Maschinen ohne Akku (Basic) 18V

Machines à batterie 18 V (Basic) sans Batterie

WH18DBDL2 (Basic)

Akku Schlagschrauber (1/4")
Visseuse à chocs sans (1/4")

349.-

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor
IP56



Lieferumfang

1 Akku Schlagschrauber - OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Contenu de la livraison

1 Visseuse à chocs sans fil - SANS batteries, chargeur et coffret

Technische Daten

Bolzen und Muttern	M5-M18
Hochleistungsbolzen	M5-M14
Maschinenschrauben	4-10 mm
Selbstschneidende Ø	3,5-6 mm
Max. Festdrehmoment	
Power/Normal/Soft Modus	207/132/84 Nm
Leerlaufdrehzahl (P/N/S Modus)	2.900/2.900/900/min ⁻¹
Bei Selbstbohrschrauben	2.900/min ⁻¹
Volllastschlagzahl (P/N/S Modus)	4.000/4.000/1.900/min ⁻¹
Bei Selbstbohrschrauben	2.100/min ⁻¹
Abmessung L	127 mm
Gewicht	1,6 kg

Données techniques

Douille et écrous	M5-M18
Douille de haute résistance	M5-M14
Vis mécaniques	4-10 mm
Vis autotaraudeuse Ø	3,5-6 mm
Couple de serrage max.	
Power/Normal/Soft Modus	207/132/84 Nm
Tours à vide (P/N/S Modus)	2.900/2.900/900/min ⁻¹
Tours à vide (Vis autotaraudeuse)	2.900/min ⁻¹
Nombre de coups en charge (P/N/S Modus)	4.000/4.000/1.900/min ⁻¹
Nombre de coups en charge (Vis autotaraudeuse)	2.100/min ⁻¹
Dimension L	127 mm
Poids	1,6 kg



WR18DBDL2 (Basic) (HSCII)

Akku Schlagschrauber (1/2")
Visseuse à chocs sans fil (1/2")

389.-

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor
IP56



Lieferumfang

1 Akku Schlagschrauber - 1 HIK-System-Case II
OHNE Akku und Ladegerät

Contenu de la livraison

1 Visseuse à chocs sans fil
SANS batteries, chargeur et coffret

Technische Daten

Bolzen und Muttern	M10-M20
Hochleistungsbolzen	M10-M16
Max. Festdrehmoment	
Power/Normal/Soft Modus	305/200/100 Nm
Leerlaufdrehzahl (P/N/S Modus)	2.700/2.000/1000/min ⁻¹
Bei Selbstbohrschrauben	2.900/min ⁻¹
Volllastschlagzahl (P/N/S Modus)	3.600/2.500/1.200/min ⁻¹
Abmessung L	145 mm
Gewicht	1,8 kg

Données techniques

Douille et écrous	M10-M20
Douille de haute résistance	M10-M16
Couple de serrage max	
Power/Normal/Soft Modus	305/200/100 Nm
Tours à vide P/N/S Modus	2.700/2.000/1000/min ⁻¹
Tours à vide (Vis autotaraudeuse)	2.900/min ⁻¹
Nombre de coups en charge P/N/S Modus	3.600/2.500/1.200/min ⁻¹
Dimension L	145 mm
Poids	1,8 kg



DH18DBL (Basic) (HSC IV)

Akku Bohr- und Meisselhammer | Perforateur burineur sans fil (SDS-plus)

429.-

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



Lieferumfang

1 Akku Bohrhammer - 1 HIK-System-Case IV
OHNE Akku und Ladegerät

Contenu de la livraison

1 Perforateur burineur sans fil - 1 Poignée supplémentaire
1 butée de profondeur de perçage -
1 Coffret HIK-System-Case IV - SANS batteries et chargeur

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	26 mm
Bohren in Holz Ø	27 mm
Leerlaufdrehzahl	0-1.050/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-3.950/min ⁻¹
Schlagenergie in Joule	0-2,8 J
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung L	351 mm
Gewicht	3,6 kg

Données techniques

Perçage dans béton Ø	26 mm
Perçage dans le bois Ø	27 mm
Tours à vide	0-1.050/min ⁻¹
Nombre de coups en charge	0-3.950/min ⁻¹
Puissance de frappe	0-2,8 J
Branchement de l'outillage	SDS-plus
Dimension L	351 mm
Poids	3,6 kg



G18DBBL (Basic) (HSC II)

Akku Winkelschleifer | Meleuse d'angle sans fil

339.-

BRUSH
LESS
Brushless Motor

AT Modus
Automatic
Transmission



Lieferumfang

1 Akku Winkelschleifer - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannfutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schrupscheibe - 1 HIK-System-Case II - OHNE Akku und Ladegerät

Contenu de la livraison

1 Meleuse d'angle sans fil - 1 Poignée supplémentaire anti-vibrations - 1 Flasque d'appui - 1 écrou de serrage - 1 clé à ergots - 1 Meule à ébarber - 1 Coffret HIK-System-Case II SANS batteries et chargeur

Technische Daten

Schleifscheiben Ø 125 mm
Bohrung Ø 22,4 mm
Leerlaufdrehzahl 9.000/min⁻¹
Antriebsspindel M14
Seitengriffgewinde M10
Abmessung LxH 326x126 mm
Leerlaufgeräusch 75 dB (AT-Modus)
Leerlaufvibration 0,47 m/sek²
Gewicht 2,4 kg

Données techniques

Diamètre disque Ø 125 mm
Diamètre de l'alésage Ø 22,4 mm
Tours à vide 9.000/min⁻¹
Arbre d'entraînement M14
Pas de vis latéral M10
Dimension LxH 326x126 mm
Bruit rotation à vide 75 dB (AT-Modus)
Vibration rotation à vide 0,47 m/sek²
Poids 2,4 kg



G18DBBVL (Basic) (HSC II)

Akku Elektronik Winkelschleifer mit Motorbremse
Meleuse d'angle sans fil avec frein de moteur

359.-

BRUSH
LESS
Brushless Motor

AT Modus
Automatic
Transmission



Lieferumfang

1 Akku Winkelschleifer - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannfutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schrupscheibe - 1 HIK-System-Case II - OHNE Akku und Ladegerät

Contenu de la livraison

Contenu de la livraison - 1 Meleuse d'angle sans fil - 1 Poignée supplémentaire anti-vibrations - 1 Flasque d'appui - 1 écrou de serrage - 1 Meule à ébarber - 1 Coffret HIK-System-Case II SANS batteries et chargeur

Technische Daten

Schleifscheiben Ø 125 mm
Bohrung Ø 22,4 mm
Leerlaufdrehzahl 4.700-9.000/min⁻¹
Antriebsspindel M14
Seitengriffgewinde M10
Abmessung LxH 326x126 mm
Leerlaufgeräusch 75 dB (AT-Modus)
Leerlaufvibration 0,47 m/sek²
Gewicht 2,1 kg

Données techniques

Diamètre disque Ø 125 mm
Diamètre de l'alésage Ø 22,4 mm
Tours à vide 4.700-9.000/min⁻¹
Arbre d'entraînement M14
Pas de vis latéral M10
Dimension LxH 326x126 mm
Bruit rotation à vide 75 dB (AT-Modus)
Vibration rotation à vide 0,47 m/sek²
Poids 2,1 kg



CV18DBL (Basic)

Akku Oszillationsschleifer | Scie oscillante électronique sans fil

389.-

BRUSH
LESS
Brushless Motor

PL-System

AT Modus
Automatic
Transmission



Lieferumfang

1 Akku Oszillationsschleifer - 1 Set Zubehör (8-tlg.) - OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Contenu de la livraison

1 Scie oscillante électronique sans fil - 1 Set d'accessoires SANS batteries, chargeur et coffret

Technische Daten

Oszillations-Winkel 3,2°
Leerlaufhubzahl 6.000-20.000/min⁻¹
AT Modus 15.000 oder 20.000/min⁻¹
Leerlaufgeräusch 73,7 dB
Vibration 6,7 m/s²
Grifflänge 203 mm
Abmessung LxH 307x103 mm
Gewicht 1,9 kg

Données techniques

Angle d'oscillation 3,2°
Tours à vide 6.000-20.000/min⁻¹
AT Modus 15.000 oder 20.000/min⁻¹
Bruit rotation à vide 73,7 dB
Vibration rotation à vide 6,7 m/s²
longueur du levier 203 mm
Dimension LxH 307x103 mm
Poids 1,9 kg



Akkumaschinen Maschinen ohne Akku (Basic) 18V Machines à batterie sans Batterie (Basic) 18V

CJ18DSL (Basic) (HSC III)

Akku Stichsäge | Scie sauteuse sans fil

319.-

PL-System



Lieferumfang

1 Akku Stichsäge - 1 Sägeblatt - 1 HIK-System-Case III - OHNE Akku und Ladegerät

Contenu de la livraison

1 Scie sauteuse sans fil - 1 lame
SANS batteries et chargeur

Technische Daten

Sägeleistung in Stahl / Alu / Holz	10 / 30 / 135 mm
Leerlaufhubzahl	0-2.400/min ⁻¹
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnitttradius	25 mm
Abmessung L	268 mm
Gewicht	2,4 kg

Données techniques

Performance dans l'acier/alu/bois	10 / 30 / 135 mm
Tours à vide	0-2.400/min ⁻¹
Mouvement de coupe	26 mm
coupes d'onglet G/D L/R	45°
plus petit rayon de coupe	25 mm
Dimension L	268 mm
Poids	2,4 kg



CR18DBL (Basic)

Akku Tigersäge | Scie sabre sans fil

359.-

BRUSH
LESS
Brushless Motor

AT Modus
Automatic
Transmission

PL-System



Lieferumfang

1 Akku Tigersäge - OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Contenu de la livraison

1 Scie sabre sans fil
SANS batteries, chargeur et coffret

Technische Daten

Sägeleistung in Stahl / Holz / Rohr	19 / 120 / 130 mm
Leerlaufhubzahl	0-2.500/min ⁻¹
Sägehub	32 mm
Abmessung L	431 mm
Gewicht	2,9 kg

Données techniques

Performance de Coupe dans l'acier/bois/tuyaux	19 / 120 / 130 mm
Tours à vide	0-2.500/min ⁻¹
Mouvement de coupe	32 mm
Dimension L	431 mm
Poids	2,9 kg



C18DBAL (Basic) (HSC IV)

Akku Kreissäge | Scie circulaire sans fil

359.-

BRUSH
LESS
Brushless Motor

APS
Automatic
Power & Silent



Lieferumfang

1 Akku Kreissäge - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag - 1 HIK-System-Case IV - OHNE Akku und Ladegerät

Contenu de la livraison

1 Scie circulaire sans fil - 1 lame carbure - 1 clé - 1 butée parallèle - 1 Coffret HIK-System-Case IV
SANS batteries et chargeur

Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	45 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	4.100/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.500/min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	-5° bis 45°
Abmessung LxBxH	294x188x255 mm
Gewicht	3,2 kg

Données techniques

Diamètre de lame Ø	165 mm
Diamètre d'ouverture de lame	20 mm
Performance de coupe à 90°	66 mm
Performance de coupe à 45°	45 mm
Tours à vide (Power Modus)	4.100/min ⁻¹
Tours à vide (Silent Modus)	2.500/min ⁻¹
Inclinaison de coupe jusqu'à	-5° bis 45°
Dimension LxHxB	294x188x255 mm
Poids	3,2 kg



CB18DBL (Basic)

Akku Bandsäge | Scie à ruban sans fil

429.-

BRUSH LESS
Brushless Motor

AT Modus
Automatic Transmission



Lieferumfang

1 Akku Bandsäge - 1 Bandsägeblatt (18 Zähne per inch) -
1 Schlüssel - OHNE Akku und Ladegerät

Contenu de la livraison

1 Scie à ruban sans fil - 1 lame à ruban - 1 clé
SANS batteries, chargeur et coffret

Technische Daten

Max. Schnittkapazität Ø	83 mm (Rohr)
Max. Schnittkapazität □	80 mm (Profil)
Antriebscheibe Ø	108 mm
Blattgeschwindigkeit	80-195 m/min
Geschwindigkeit ohne AT Modus	120 m/min
Geschwindigkeit mit AT Modus	195 m/min
Bandabmessung LxHxB	900x12,5x0,5 mm
Abmessung LxHxB	410x265x170 mm
Gewicht	3,5 kg

Données techniques

Performance de coupe, (Tube)	83 mm (Tube)
Performance de coupe, (Profil)	80 mm (Profil)
Disque d'entraînement Ø	108 mm
Vitesse du ruban	80-195 m/min
Vitesse sans AT Modus	120 m/min
Vitesse avec AT Modus	195 m/min
Dimension du ruban LxHxB	900x12,5x0,5 mm
Dimension LxHxB	410x265x170 mm
Poids	3,5 kg



DN18DSL (Basic)

Akku Winkelbohrschrauber | Visseuse d'angle sans fil

289.-



Lieferumfang

1 Akku Winkelbohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff -
OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Contenu de la livraison

1 visseuse d'angle sans fil - 1 poignée auxiliaire
SANS batteries, chargeur et coffret

Technische Daten

Bohren in Stahl / Holz	10 / 28 mm
Leerlaufhubzahl	0-1.700/min ⁻¹
Max. Festdrehmoment	12,5 Nm
Winkelhöhe	88 mm
Center Höhe	23 mm
Abmessung L	326 mm
Gewicht	1,7 kg

Données techniques

Percage dans l'acier/bois	10 / 28 mm
Tours à vide	0-1.700/min ⁻¹
Couple de serrage max.	12,5 Nm
Hauteur de plongée	88 mm
Hauteur de pointes	23 mm
Dimension L	326 mm
Poids	1,7 kg



P18DSL (Basic) (HSC III)

Akku Hobel | Rabot sans fil

319.-



Lieferumfang

1 Akku Hobel - 1 Paar Hobelmesser - 1 Einstelllehre -
1 Schlüssel - 1 HIK-System-Case III -
OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Contenu de la livraison

1 Rabot sans fil - 1 paire lames - 1 gabarit de réglage -
1 clé - 1 Coffret HIK-System-Case III
SANS batteries, chargeur et coffret

Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Maximale Spantiefe	2,0 mm
Maximale Falztiefe	9 mm
Leerlaufdrehzahl	16.000/min ⁻¹
Abmessung LxBxH	332x166x160 mm
Gewicht	3,3 kg

Données techniques

Largeur de travail	82 mm
Profondeur de rabotage max.	2,0 mm
Profondeur de chamfrin max.	9 mm
Performance de coupe à 45	16.000/min ⁻¹
Dimension LxBxH	332x166x160 mm
Poids	3,3 kg



Akkumaschinen Maschinen ohne Akku (Basic) 18V

Machines à batterie sans batterie (Basic) 18V

CN18DSL (Basic)

Akku Knabber | Scie grignoteuse sans fil

689.-



Lieferumfang

1 Akku Knabber - 1 Sechskant-Schlüssel - Einstelllehre
OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Contenu de la livraison

1 Scie grignoteuse sans fil - 1 clé hexagonale - 1 gabarit de réglage
SANS batteries, chargeur et coffret

Technische Daten

Max. Schnittleistung	
Edelstahl	1,2 mm (600N/mm ²)
Stahl	1,6 mm (400N/mm ²)
Alu	2,3 mm (200N/mm ²)
Schnittgeschwindigkeit	1,8 m/min (400N/mm ²)
Leerlaufhubzahl:	2.400/min ⁻¹
Kleinsten Schnitttradius	40 mm
Schnittspurbreite	5 mm
Griffumfang	182 mm
Abmessung L	295 mm
Gewicht	1,4 kg

Données techniques

Performance de coupe max.	
Inox	1,2 mm (600N/mm ²)
Acier	1,6 mm (400N/mm ²)
Alu	2,3 mm (200N/mm ²)
Vitesse de coupe	1,8 m/min (400N/mm ²)
Tours à vide	2.400/min ⁻¹
Plus petit rayon de coupe	40 mm
Piste de coupe	5 mm
Circonférence de la poignée	182 mm
Dimension L	295 mm
Poids	1,4 kg

18 V



CE18DSL (Basic)

Akku Blechschere | Cisaille pour tôle sans fil

549.-



Lieferumfang

1 Akku Blechschere - 1 Sechskant-Schlüssel - 1 Einstelllehre
OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Contenu de la livraison

Cisaille pour tôle sans fil - 1 clé hexagonale - 1 gabarit de réglage. SANS batteries, chargeur et coffret

Technische Daten

Max. Schnittleistung	
Edelstahl	1,2 mm (600N/mm ²)
Stahl	1,6 mm (400N/mm ²)
Alu	2,3 mm (200N/mm ²)
Schnittgeschwindigkeit	5,1 m/min
Leerlaufhubzahl:	5.300/min ⁻¹
Kleinsten Schnitttradius	25 mm
Sägehub	2 mm
Griffumfang	182 mm
Abmessung L	295 mm
Gewicht	1,5 kg

Données techniques

Performance de coupe max.	
Inox	1,2 mm (600N/mm ²)
Acier	1,6 mm (400N/mm ²)
Alu	2,3 mm (200N/mm ²)
Vitesse de coupe	5,1 m/min
Tours à vide	5.300/min ⁻¹
Plus petit rayon de coupe	25 mm
Mouvement de coupe	2 mm
Circonférence de la poignée	182 mm
Dimension L	295 mm
Poids	1,5 kg

18 V



WF18DSL (Basic)

Akku Streifenschrauber | Visseuse pour vis en bande sans fil

519.-



Lieferumfang

1 Akku Streifenschrauber - 2 PH2 Schrauberbits 136 mm
OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Contenu de la livraison

1 Visseuse pour vis en bande sans fil - 2 Embouts PH2, 136 mm, SANS batteries, chargeur et coffret

Technische Daten

Schraubentyp	MSS
Schraubenlänge	25-41 mm
Schrauben pro Gurt (max.)	50 Stück
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Leerlaufdrehzahl	4.200/min ⁻¹
Abmessung LxH	399x193 mm
Gewicht	2,1 kg

Données techniques

Vis typ	MSS
Longeur vis	25-41 mm
Quantité de vis par bande	50 Stück
Branchement de l'outilage --	¼ 6-pans int.
Tours à vide	4.200/min ⁻¹
Dimension LxH	399x193 mm
Poids	2,1 kg

18 V



CL18DSL (Basic)

Akku Gewindestangentrenner
 Coupe tiges filetées sans fil

1111.-



Lieferumfang

1 Akku Gewindestangentrenner - 1 Schermesser M8 -
 1 Nachschneider M8 - 1 Schlüssel - 1 Aufhängebügel -
 OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Contenu de la livraison

1 Coupe tiges filetées sans fil - 1 couteau de cisaillement
 M8 - 1 après tailleur M8 - 1 clé - 1 Support de suspension
 SANS Batterie, Chargeur et coffret

Technische Daten

Gewindestangen M6/M8/M10 (kein VA)
 Minimum Schnittlänge 24 mm
 Leerlaufhubzahl 30/min⁻¹
 Leerlaufgeräusch 65 dB(A)
 Abmessung LxHxB 283x185x104 mm
 Gewicht 3,2 kg

Données techniques

Tiges filetées M6/M8/M10 (pas VA)
 Longueur de la section minimal 24 mm
 Tours à vide 30/min⁻¹
 Bruit rotation à vide 65 dB(A)
 Dimension LxHxB 283x185x104 mm
 Poids 3,2 kg



NT1865DBAL (Basic) (HSC IV)

Akku Stift Nagler 34° | Cloueuse sans fil tête hommes (Clous BDA)

598.-



Lieferumfang

1 Akku Stift Nagler - 1 Schutzbrille -
 1 Kunststoffkappe (Nasenschutz) -
 1 HIK-System-Case IV - OHNE Akku und Ladegerät

Contenu de la livraison

1 Cloueuse sans fil - 1 lunettes de protection - 1 capuchon
 de protection - 1 Coffret HIK-System-Case IV
 SANS Batterie et Chargeur

Technische Daten

Stiftlänge 32-65 mm
 Schaft-Durchmesser Ø 1,8 mm
 Nagelkopf Ø 3,0x2,4 mm (D-Kopf)
 Stifttype BDA
 Magazinkapazität 100 Stück
 Magazin Hinterlader-Type
 Eintreibgeschwindigkeit 3 Stück/Sekunde
 Nägel per Ladung (ca.) 1.100 Stk. (mit BSL1830C)
 Einzel/Kontakt-Auslöser Ja / Ja
 Abmessung LxHxB 344x300x104 mm
 Gewicht 3,5 kg

Données techniques

longueur des clous 32-65 mm
 diamètre des clous Ø 1,8 mm
 diamètre tête des clous Ø 3,0x2,4 mm (D-Kopf)
 type de clou BDA
 Capacité du magazine 100 pièces
 Magazine Hinterlader-Type
 vitesse de conduite clous/sec. 3 pièces/sec.
 nombre de coups - par charge de Batterie 3.0 Ah 1.100 Stk. (avec BSL1830C)
 déclenchement coup par coup / tir à la volée oui / oui
 Dimension LxHxB 344x300x104 mm
 Poids 3,5 kg



NR1890DBCL (Basic) (HSC IV)

Akku Streifen Nagler 34° (D-Kopf-Nägel)
 Cloueuse sans fil 34° (Clous NP34)

785.-



HPP

**NEU
 NOUVEAU**



Lieferumfang

1 Akku Streifen Nagler - 1 Schutzbrille -
 1 HIK-System-Case IV - OHNE Akku und Ladegerät

Contenu de la livraison

1 Cloueuse sans fil - 1 lunettes de protection - 1 Coffret
 HIK-System-Case IV
 SANS Batterie et Chargeur

Technische Daten

Nagellänge 50-90 mm
 Nagelschaft Ø 2,9-3,3 mm
 Nagelkopf Ø 6,8-7,7 mm (D)
 Magazinkapaz. (Nägel) 47 Stück
 Eintreibg. (Nägel / Sek.) 2 Stück
 Eintreibenergie 120 J
 Nageltype/Nagelanbindung NP34
 Eintreibvorgänge per Ladung (ca.) 700 Stück (mit BSL1850)
 Vibrations Level 4,6 m/sek²
 Abmessung HxL 342x309 mm
 Gewicht 4,8 kg

Données techniques

longueur des clous 50-90 mm
 diamètre des clous Ø 2,9-3,3 mm
 diamètre tête des clous Ø 6,8-7,7 mm (D)
 Capacité du magazine 47 pièces
 vitesse de conduite clous/sec. 2 pièces
 l'énergie d'entraînement 120 J
 type de clou NP34
 nombre de coups par charge de Batterie 5.0 Ah 700 pièces (avec BSL1850)
 niveau de vibration 4,6 m/sek²
 Dimension HxL 342x309 mm
 Poids 4,8 kg



Akkumaschinen Maschinen ohne Akku (Basic) 18V

Machines à batterie sans batterie (Basic) 18V

NR1890DBRL (Basic) (HSC IV)

Akku Streifen Nagler 20° (Rund-Kopf-Nägel)
Cloueuse sans fil 20 (Clous NK20)

785.-

HPP

NEU
NOUVEAU

BRUSH
LESS
Brushless Motor

Lieferumfang

1 Akku Streifen Nagler - 1 Schutzbrille -
1 HIK-System-Case IV - OHNE Akku und Ladegerät



Contenu de la livraison

1 Cloueuse sans fil - 1 lunettes de protection - 1 Coffret
HIK-System-Case IV
SANS Batterie et Chargeur

Technische Daten

Nagellänge	50-90 mm
Nagelschaft Ø	2,9-3,3 mm
Nagelkopf Ø	7,0-7,6 mm (D)
Magazinkapaz. (Nägel)	37 Stück
Eintreibg. (Nägel / Sek.)	2 Stück
Eintreibenergie	120 J
Nageltype/Nagelanbindung	NK20
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	700 Stück (mit BSL1850)
Vibrations Level	4,6 m/sec ²
Akku-Ladezeit	60-75 Min.
Abmessung HxL	342x342 mm
Gewicht	4,9 kg

Données techniques

longueur des clous	50-90 mm
diamètre des clous Ø	2,9-3,3 mm
diamètre tête des clous Ø	7,0-7,6 mm (D)
Capacité du magazine	37 Stück
vitesse de conduite clous/sec.	2 Stück
l'énergie d'entraînement	120 J
type de clou	NK20
nombre de coups 700	700 pièce (avec BSL1850)
par charge de Batterie 5.0 Ah	4,6 m/sec ²
niveau de vibration	60-75 Min.
Batterie-chargeur	342x342 mm
Dimension HxL	4,9 kg
Gewicht	

50-90

18 V

CE

RB18DSL (Basic)

Akku Gebläse | Souffleuse sans fil

129.-

Lieferumfang

1 Akku Gebläse - OHNE Akku, Ladegerät und Koffer



Contenu de la livraison

1 Souffleuse sans fil - SANS Batterie, Chargeur et coffret

Technische Daten

Luftfördermenge	0-2,2 m ³ /min
Luftdruck	0-3,9 kPa.
Leerlaufdrehzahl	0-15.000/min ⁻¹
Abmessung L	505 mm
Gewicht	1,1 kg

Données techniques

Débit d'air	0-2,2 m ³ /min
Pression atmosphérique	0-3,9 kPa.
Tours à vide	0-15.000/min ⁻¹
Dimension HxL	505 mm
Poids	1,1 kg

18 V

CE

UB18DGL (Basic)

Akku LED Baustellenstrahler
Projecteur de chantier sans fil

129.-

Lieferumfang

1 Akku LED Baustellen-Strahler -
OHNE Akku, Ladegerät und Koffer



Contenu de la livraison

1 Projecteur de chantier sans fil
SANS Batterie, Chargeur et coffret

Technische Daten

Anzahl LED	36 Stück
Leuchtstärke „Power“	250 lx
Leuchtstärke „Save“	140 lx
Abmessung LxHxB	198x252x256 mm
Gewicht	0,7 kg

Données techniques

Nombre LED	36 pièce
Intensité lumineuse „Power“	250 lx
Intensité lumineuse „Save“	140 lx
Dimension LxBxH	198x252x256 mm
Poids	0,7 kg

14,4 V

18 V

CE

UR18DSDL

Akku Baustellenradio (DAB,Bluetooth)
Radio de chantier sans fil

369.-

Lieferumfang

1 Akku Baustellenradio - 1 Netzadapter - 1 Kabelhalter -
2 Batterien 1,5V



Contenu de la livraison

1 Radio de chantier sans fil - 1 adaptateur secteur -
1 support de câble - 2 Batteries 1,5 V

Technische Daten

Frequenz	AM: 522-1.629 khz FM: 87.5-108 MHz
DAB/DAB+	174-240 MHz
Lautsprecher	2 x 90 mm Ø, 2x7 Watt
Abmessung BxLxH	405x294x256 mm
Gewicht	4,0 kg

Données techniques

Fréquence	AM: 522-1.629 khz FM: 87.5-108 MHz
DAB/DAB+	174-240 MHz
Haut-parleur	2 x 90 mm Ø, 2x7 Watt
Dimension BxLxH	405x294x256 mm
Poids	4,0 kg

DB3DL2 (1,5)

Akku Knickschrauber 3,6V | Visseuse sans fil pliable 3,6 V

129.-



1.5Ah
Li-ion

Lieferumfang

1 Akku Knickschrauber - 1 Ladegerät UC 3SFL -
 2 Akku EBM315 (1,5Ah) Li-Ion - 1 Schraubeklinge -
 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison

1 Visseuse sans fil pliable - 1 Chargeur UC3SFL -
 2 Batteries EBM315 - 1 lame de tournevis - 1 Coffret

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu	5/5 mm
Maschinen-/Holzschrauben	5 mm / 4 x 45 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	200/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	600 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	5 Nm
Drehmomentvorwahl	0,3 - 2,9 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Eckmass	19 mm
Abmessung L gerade	268 mm
Abmessung L angewinkelt	210 mm
Gewicht	0,5 kg

Données techniques

Perceage dans l'acier / alu	5/5 mm
Vis métriques / Vis à bois	5 mm / 4 x 45 mm
Tours à vide 1er vitesse	200/min ⁻¹
Tours à vide 2eme vitesse	600 /min ⁻¹
Couple de serrage max. m/d	5 Nm
Réglage de couple	0,3 - 2,9 Nm
Branchement de l'outillage	1/4" 6-pans. Int.
L'ensemble des coins	19 mm
Dimension L droite	268 mm
Dimension L coudée	210 mm
Poids	0,5 kg



DS10DAL (1,5) (HSC I)

Akku Bohrschrauber 10,8 V

Perceuse-visseuse sans fil 10,8 V

229.-



1.5Ah
Li-ion

Lieferumfang

1 Akku Bohrschrauber - 1 Ladegerät UC10SL2 -
 2 Akku BCL1015 - 1 Schraubeklinge - 1 HIK-System-Case I

Contenu de la livraison

1 Perceuse-visseuse sans fil - 1 chargeur UC10SL2 -
 2 Batteries BCL1015 - 1 lame de tournevis - coffret HIK-
 System-Case I

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz	10/10/29 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 6x55 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 350 / 0 - 1.300 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	14 / 36 Nm (gemäß ISO 5393)
Drehmomentvorwahl	1,0-4,5 Nm
Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Bohrspindelauflaufnahme	3/8" x 24 UNF
Abmessung	170x220x60 mm
Gewicht	1,0 kg

Données techniques

Perceage dans l'acier /alu/bois	10/10/29 mm
Vis métriques/Vis à bois	6 mm / 6x55 mm
Tours à vide 1er/2eme vitesse	0 - 350 / 0 - 1.300 /min ⁻¹
Couple de serrage max. m/d	14 / 36 Nm (gemäß ISO 5393)
Réglage de couple	1,0-4,5 Nm
Ouverture mandrin	0,8-10 mm
Ecrout de fixation	3/8" x 24 UNF
Dimension	170x220x60 mm
Poids	1,0 kg



BSL36A18

Akku | Batterie 18/36V MULTI VOLT

199.-



**NEU
NOUVEAU**



**2.5Ah
Li-ion**

**5.0Ah
Li-ion**

Technische Daten

18 Volt 5,0 Ah / 36 Volt 2,5 Ah Schiebeakku

Données techniques

18 Volt 5,0 Ah / 36 Volt 2,5 Ah Batterie à glissière

Lieferumfang

1 Akku 18/36V MULTI VOLT - OHNE Ladegerät

Contenu de la livraison

1 Batterie 18/36V MULTI VOLT - SANS chargeur

BSL36B18

Akku | Batterie 18 Volt 8,0 Ah/36 Volt 4,0 Ah

259.-



**NEU
NOUVEAU**



**4.0Ah
Li-ion**

**8.0Ah
Li-ion**

Technische Daten

18 Volt 8,0 Ah / 36 Volt 4,0 Ah Schiebeakku

Données techniques

18 Volt 8,0 Ah / 36 Volt 4,0 Ah Batterie à glissière

Lieferumfang

1 Akku 18/36 V MULTI VOLT

Contenu de la livraison

1 Batterie 18/36 V Multi Volt

BSL3626

Akku | Batterie 36V 2,6Ah

419.-



36 V

**2.6Ah
Li-ion**

Technische Daten

36 Volt 2,6 Ah Schiebeakku

Données techniques

36 Volt 2,6 Ah Schiebeakku

Lieferumfang

1 Akku 36 V 2,6 Ah

Contenu de la livraison

1 Batterie 36 V 2,6 Ah

BSL3626X

Akku 36V 2,6Ah für DH36DBL/DH36DBML |
 Batterie 36V 2,6Ah für DH36DBL/DH36DBML

469.-



36 V

**2.6Ah
Li-ion**

Technische Daten

36 Volt 2,6 Ah Schiebeakku für DH36DBL / DH36DBML

Données techniques

36 Volt 2,6 Ah Batterie à glissière pour DH36DBL / DH36DBML

Lieferumfang

1 Akku 36 V 2,6 Ah t

Contenu de la livraison

1 Batterie 36 V 2,6 Ah

BSL3625

Akku | Batterie 36V 2,5Ah

269.-



36 V

**2.5Ah
Li-ion**

Technische Daten

36 Volt 2,5 Ah Schiebeakku

Données techniques

36 Volt 2,5 Ah Batterie à glissière

Lieferumfang

1 Akku 36 V 2,5 Ah t

Contenu de la livraison

1 Batterie 36 V 2,5 Aht

BCL1840

Akku | Batterie 18V 4,0Ah

229.-



18 V

**4.0Ah
Li-ion**

Technische Daten

18 Volt 4,0 Ah Steckakku

Données techniques

18 Volt 4,0 Ah batterie enfichable

Lieferumfang

1 Akku 18V 4,0Ah

Contenu de la livraison

1 Batterie 18V 4,0Ah

BSL1830C

Akku | Batterie 18V 3,0Ah

199.–



Technische Daten

18 Volt 3,0 Ah Kompakt Schiebeakku

Données techniques

18 Volt 3,0 Ah Batterie à glissière compacte

Lieferumfang

1 Akku 18 V 3,0 Ah

Contenu de la livraison

1 Batterie 18 V 3,0 Ah

BSL1450

Akku | Batterie 14,4V 5,0Ah

209.–



Technische Daten

14,4 Volt 5,0 Ah Schiebeakku

Données techniques

14,4 Volt 5,0 Ah Batterie à glissière

Lieferumfang

1 Akku 14,4 V 5,0 Ah

Contenu de la livraison

1 Batterie 14,4 V 5,0 Ah

BSL1425

Akku | Batterie 14,4V 2,5Ah

159.–



Technische Daten

14,4 Volt 2,5 Ah Schiebeakku

Données techniques

14,4 Volt 2,5 Ah Batterie à glissière

Lieferumfang

1 Akku 14,4 V 2,5 Ah

Contenu de la livraison

1 Batterie 14,4 V 2,5 Ah

BCL1030M

Akku | Batterie 10,8V 3,0Ah

119.–



Technische Daten

10,8 Volt 3,0 Ah Steckakku

Données techniques

10,8 Volt 3,0 Ah atterie enfichable

Lieferumfang

1 Akku 10,8 V 3,0 Ah

Contenu de la livraison

1 Batterie 10,8 V 3,0 Ah

BCL1015

Akku | Batterie 10,8V 1,5Ah

85.–



Technische Daten

10,8 Volt 1,5 Ah Steckakku

Données techniques

10,8 Volt 1,5 Ah atterie enfichable

Lieferumfang

1 Akku 10,8 V 1,5 Ah

Contenu de la livraison

1 Batterie 10,8 V 1,5 Ah

EBM315

Akku | Batterie 3,6V 1,5Ah

42.–



Technische Daten

3,6 Volt 1,5 Ah Steckakku

Données techniques

3,6 Volt 1,5 Ah atterie enfichable

Lieferumfang

1 Akku 3,6 V 1,5 Ah

Contenu de la livraison

1 Batterie 3,6 V 1,5 Ah

UC10SL2

10,8V Akku Ladegerät |
 10,8V Batterie chargeur

65.–



Technische Daten

Für 10,8 Volt Steckakkus

Données techniques

Für 10,8 Volt atterie enfichable

Lieferumfang

1 Ladegerät

Contenu de la livraison

1 Chargeur

UC3SFL

3,6V Akku Ladegerät |
 3,6V Batterie chargeur

65.–



Technische Daten

Für 3,6 Volt Steckakkus

Données techniques

Für 3,6 Volt atterie enfichable

Lieferumfang

1 Ladegerät

Contenu de la livraison

1 Chargeur

UC36YSL

14,4-36V Ladegerät | chargeur

129.–



Technische Daten

Für 14,4 bis 36 Volt Schiebeakkus und MULTI VOLT Akkus

Données techniques

Für 14,4 bis 36 Volt Batterie à glissière et MULTI VOLT Batteries

Lieferumfang

1 Ladegerät

Contenu de la livraison

1 Chargeur

UC18YSL3

14,4/18V Akku Ladegerät (Schnellladegerät) |
 14,4/18V Batterie chargeur (chargeur rapide)

99.–



Technische Daten

Für 14,4 und 18 Volt Schiebeakkus und MULTI VOLT Akkus

Données techniques

Für 14,4 und 18 Volt Batterie à glissière et MULTI VOLT batteries

Lieferumfang

1 Ladegerät

Contenu de la livraison

1 Chargeur

UC18YML2

14,4/18V Akku Ladegerät (KFZ Anschluss) |
 14,4/18V Batterie chargeur (KFZ Anschluss)

111.–



Technische Daten

Für 14,4 und 18 Volt Schiebeakkus und MULTI VOLT Akkus

Données techniques

Für 14,4 und 18 Volt Batterie à glissière et MULTI VOLT batteries

Lieferumfang

1 Ladegerät

Contenu de la livraison

1 Chargeur

UC18YRL

7,2-18V Akku Ladegerät |
 7,2-18V Batterie chargeur

79.–



Technische Daten

Für 7,2 bis 18 Volt Steckakkus

Données techniques

Für 7,2 bis 18 Volt atterie enfichable

Lieferumfang

1 Ladegerät

Contenu de la livraison

1 Chargeur

Elektrowerkzeuge Outils électriques



DH26PC (HSC I)

Bohr- & Meisselhämmer (SDS-plus)
Marteau perforateur et burineur (SDS-plus)

329.-



Lieferumfang

1 Bohr- und Meisselhämmer - 1 Zusatzhandgriff -
1 Bohrtiefenanschlag - 1 HIK-System Case I

Contenu de la livraison

1 marteau-perforateur et burineur - 1 poignée
supplémentaire - 1 butée de profondeur de perçage -
1 HIK-System Case I

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	26 mm
Bohren mit Kronen Ø	25-50 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm
Bohren in Holz Ø	32 mm
Leistungsaufnahme	830 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.100/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-4.300/min ⁻¹
Schlagenergie	0-3,2 Joule
Abmessung LxBxH	367x198x80 mm
Gewicht	2,8 kg

Données techniques

Perçages dans le béton Ø	26 mm
Perçages à couronnes Ø	25-50 mm
Perçages dans l'acier Ø	13 mm
Perçages dans le bois Ø	32 mm
Puissance absorbée	830 W
Régime à vide	0-1.100/min ⁻¹
Nombre de frappes à pleine charge	0-4.300/min ⁻¹
Énergie de frappe	0-3,2 Joule
Dimensions LxBxH	367x198x80 mm
Poids	2,8 kg



DH28PMY

Bohr- & Meisselhämmer (SDS-plus) inkl. Schnellspannbohrfutter
Marteau perforateur et burineur (SDS-plus) avec mandrin à serrage rapide

399.-

UVP
ULTRA VIBRATION PROTECTION



Lieferumfang

1 Bohr- und Meisselhämmer - 1 Zusatzhandgriff -
1 Bohrtiefenanschlag - 1 13 mm Schnellspannbohrfutter -
1 SDS-plus Wechselaufnahme - 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison

1 marteau perforateur et burineur - 1 poignée
supplémentaire - 1 butée de profondeur de perçage - 1
mandrin à serrage rapide 13 mm - 1 emmanchement SDS-
plus - 1 coffret de transport

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	28 mm
Bohren mit Kronen Ø	25-50 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm
Bohren in Holz Ø	32 mm
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.100/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-4.300/min ⁻¹
Schlagenergie	0-3,4 Joule
Abmessung LxBxH (SDS-plus)	400x198x80 mm
Abmessung LxBxH (SSBF)	437x198x80 mm
Gewicht	3,2 kg

Données techniques

Perçages dans le béton Ø	28 mm
Perçages à couronnes Ø	25-50 mm
Perçages dans l'acier Ø	13 mm
Perçages dans le bois Ø	32 mm
Puissance absorbée	850 W
Régime à vide	0-1.100/min ⁻¹
Nombre de frappes à pleine charge	0-4.300/min ⁻¹
Énergie de frappe	0-3,4 Joule
Dimensions LxBxH (SDS-plus)	400x198x80 mm
Dimensions LxBxH (SSBF)	437x198x80 mm
Poids	3,2 kg



DH28PC

Bohr- & Meisselhämmer (SDS-plus)
Marteau perforateur et burineur (SDS-plus)

529.-



Lieferumfang

1 Bohr- und Meisselhämmer - 1 Zusatzhandgriff -
1 Bohrtiefenanschlag - 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison

1 marteau perforateur et burineur - 1 poignée
supplémentaire - 1 butée de profondeur de perçage - 1
coffret de transport

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	28 mm
Bohren mit Kronen Ø	80 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm
Bohren in Holz Ø	32 mm
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	0-800/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-4.000/min ⁻¹
Schlagenergie	0-3,5 Joule
Abmessung LxBxH	316x208x102 mm
Gewicht	3,4 kg

Données techniques

Perçages dans le béton Ø	28 mm
Perçages à couronnes Ø	80 mm
Perçages dans l'acier Ø	13 mm
Perçages dans le bois Ø	32 mm
Puissance absorbée	720 W
Régime à vide	0-800/min ⁻¹
Nombre de frappes à pleine charge	0-4.000/min ⁻¹
Énergie de frappe	0-3,5 Joule
Dimension LxBxH	316x208x102 mm
Poids	3,4 kg



DH30PC2

Bohr- & Meisselhammer (SDS-plus)
 Marteau perforateur et burineur (SDS-plus)

759.-



Lieferumfang

1 Bohr- und Meisselhammer - 1 Zusatzhandgriff -
 1 Bohrtiefenanschlag - 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison

1 marteau perforateur et burineur - 1 poignée
 supplémentaire - 1 butée de profondeur de perçage -
 1 coffret de transport

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	30 mm
Bohren mit Kronen Ø	90 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm
Bohren in Holz Ø	32 mm
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	0-850/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-3.700/min ⁻¹
Schlagenergie	0-5,4 Joule
Abmessung LxBxH	355x227x102 mm
Gewicht	4,3 kg

Données techniques

Perçages dans le béton Ø	30 mm
Perçages à couronnes Ø	90 mm
Perçages dans l'acier Ø	13 mm
Perçages dans le bois Ø	32 mm
Puissance absorbée	850 W
Régime à vide	0-850/min ⁻¹
Nombre de frappes à pleine charge	0-3.700/min ⁻¹
Énergie de frappe	0-5,4 Joule
Dimensions LxBxH	355x227x102 mm
Poids	4,3 kg



DH40MC

Bohr- & Meisselhammer (SDS-max)
 Marteau perforateur et burineur (SDS-max)

669.-



Lieferumfang

1 Bohr- und Meisselhammer - 1 Zusatzhandgriff -
 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison

1 marteau perforateur et burineur - 1 poignée
 supplémentaire - 1 coffret de transport

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	40 mm
Bohren mit Kronen Ø	105 mm
Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	620/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	2.800/min ⁻¹
Schlagenergie	8,5 Joule
Abmessung LxHxB	448x255x105 mm
Gewicht	7,1 kg

Données techniques

Perçages dans le béton Ø	40 mm
Perçages à couronnes Ø	105 mm
Puissance absorbée	1.100 W
Régime à vide	620/min ⁻¹
Nombre de frappes à pleine charge	2.800/min ⁻¹
Énergie de frappe	8,5 Joule
Dimensions LxHxB	448x255x105 mm
Poids	7,1 kg



DH40MEY

Bohr- & Meisselhammer (SDS-max)
 Marteau perforateur et burineur (SDS-max)

1149.-



Lieferumfang

1 Bohr- und Meisselhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Bohr-
 tiefenanschlag - 1 Tube Hammerfett - 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison

1 marteau perforateur et burineur - 1 poignée supplémentaire
 - 1 butée de profondeur de perçage - 1 tube de graisse pour
 marteau - 1 coffret de transport

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	40 mm
Bohren mit Kronen Ø	105 mm
Leistungsaufnahme	1.150 W
Leerlaufdrehzahl	250-500/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.430-2.850/min ⁻¹
Volllast-Vibrationslevel	8,0 m/s ²
Schlagenergie	0-11,0 Joule
Abmessung LxHxB	477x242x108 mm
Gewicht	7,5 kg

Données techniques

Perçages dans le béton Ø	40 mm
Perçages à couronnes Ø	105 mm
Puissance absorbée	1.150 W
Régime à vide	250-500/min ⁻¹
Nombre de frappes à pleine charge	1.430-2.850/min ⁻¹
Volllast-Vibrationslevel	8,0 m/s ²
Énergie de frappe	0-11,0 Joule
Dimensions LxHxB	477x242x108 mm
Poids	7,5 kg



DH45MEY

Bohr- & Meisselhammer (SDS-max)
 Marteau perforateur et burineur (SDS-max)

1359.-

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

AHB
ALUMINUM HOUSING BODY

UVP
USER VIBRATION PROTECTION



Lieferumfang

1 Bohr- und Meisselhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Bohr-
 tiefenanschlag - 1 Tube Hammerfett - 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison

1 marteau perforateur et burineur - 1 poignée
 supplémentaire - 1 butée de profondeur de perçage - 1 tube
 de graisse pour marteau - 1 coffret de transport

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	45 mm
Bohren mit Kronen Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Vollastdrehzahl	120-310/min ⁻¹
Vollastschlagzahl	1.200-2.950/min ⁻¹
Vollast-Vibrationslevel	8,8 m/s ²
Schlagenergie	0-13,4 Joule
Abmessung LxH	535x255 mm
Gewicht	9,5 kg

Données techniques

Perçages dans le béton Ø	45 mm
Perçages à couronnes Ø	125 mm
Puissance absorbée	1.500 W
Régime à pleine charge	120-310/min ⁻¹
Nombre de frappes à pleine charge	1.200-2.950/min ⁻¹
Niveau de vibration à pleine charge	8,8 m/s ²
Énergie de frappe	0-13,4 Joule
Dimensions LxH	535x255 mm
Poids	9,5 kg



DH52MEY

Bohr- & Meisselhammer (SDS-max)
 Marteau perforateur et burineur (SDS-max)

1579.-

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

AHB
ALUMINUM HOUSING BODY

UVP
USER VIBRATION PROTECTION



Lieferumfang

1 Bohr- und Meisselhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Bohr-
 tiefenanschlag - 1 Tube Hammerfett - 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison

1 marteau perforateur et burineur - 1 poignée
 supplémentaire - 1 butée de profondeur de perçage -
 1 tube de graisse pour marteau - 1 coffret de transport

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	52 mm
Bohren mit Kronen Ø	160 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Vollastdrehzahl	100-260/min ⁻¹
Vollastschlagzahl	1.000-2.400/min ⁻¹
Vollast-Vibrationslevel	9,8 m/s ²
Schlagenergie	0-22,0 Joule
Abmessung LxH	585x263 mm
Gewicht	11,5 kg

Données techniques

Perçages dans le béton Ø	52 mm
Perçages à couronnes Ø	160 mm
Puissance absorbée	1.500 W
Régime à pleine charge	100-260/min ⁻¹
Nombre de frappes à pleine charge	1.000-2.400/min ⁻¹
Niveau de vibration à pleine charge	9,8 m/s ²
Énergie de frappe	0-22,0 Joule
Dimensions LxH	585x263 mm
Poids	11,5 kg



H25PV

Meisselhammer (SDS-plus)
 Marteau burineur (SDS-plus)

659.-



Lieferumfang

1 Meisselhammer - 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison

1 marteau burineur - 1 coffret de transport

Technische Daten

Schlagstärke in Joule	0-4,0 J
Leistungsaufnahme	500 W
Vollastschlagzahl	0-3.200 /min ⁻¹
Abbruchleistung	27 Kg (per 30 Min.)
Abmessung LxHxB	320x195x102 mm
Gewicht	3,2 kg

Données techniques

Puissance de frappe en joules	0-4,0 J
Puissance absorbée	500 W
Nombre de frappes à pleine charge	0-3.200 /min ⁻¹
Puissance de démolition	27 Kg (per 30 Min.)
Dimensions LxHxB	320x195x102 mm
Poids	3,2 kg



H41MB2

Meisselhammer (SDS-max)
 Marteau burineur (SDS-max)

649.-



**NEU
NOUVEAU**

LVH
LOW VIBRATION HANDLE

Lieferumfang
 1 Meisselhammer - 1 Zusatzhandgriff

Contenu de la livraison
 1 marteau burineur - 1 poignée supplémentaire

Technische Daten

Schlagenergie in Joule	7,0 J (Gemäss EPTA 5.0)
Leistungsaufnahme	950 W
Volllastschlagzahl	0-3.000 /min ⁻¹
Abmessung LxHxB	427x214x103 mm
Gewicht	5,2 kg

Données techniques

Énergie de frappe en joules	7,0 J (Gemäss EPTA 5.0)
Puissance absorbée	950 W
Nombre de frappes à pleine charge	0-3.000 /min ⁻¹
Dimensions LxHxB	427x214x103 mm
Poids	5,2 kg



H45MEY

Meisselhammer (SDS-max)
 Marteau burineur (SDS-max)

969.-



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor
FHB
FLYBACK HOUSING BOOST
UVP
ULTRA VIBRATION PROTECTION
LVH
LOW VIBRATION HANDLE

Lieferumfang
 1 Meisselhammer - 1 Zusatzhandgriff -
 1 Spitzmeissel - 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison
 1 marteau burineur - 1 poignée supplémentaire - 1
 burin pointu - 1 coffret de transport

Technische Daten

Schlagenergie in Joule	8,5 J
Leistungsaufnahme	1.150 W
Volllastschlagzahl	1.320-2.850 /min ⁻¹
Volllastvibration	8,0 m/sek ²
Abbruchleistung	124 Kg (per 30 Min.)
Abmessung LxHxB	480x237x108 mm
Gewicht	7,0 kg

Données techniques

Énergie de frappe en joules	8,5 J
Puissance absorbée	1.150 W
Nombre de frappes à pleine charge	1.320-2.850 /min ⁻¹
Vibration à pleine charge	8,0 m/sek ²
Puissance de démolition	124 Kg (per 30 Min.)
Dimensions LxHxB	480x237x108 mm
Poids	7,0 kg



H60MC

Abbruchhammer (SDS-max)
 Marteau de démolition (SDS-max)

929.-



Lieferumfang
 1 Abbruchhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spitzmeissel -
 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison
 1 marteau de démolition - 1 poignée supplémentaire - 1
 burin pointu - 1 coffret de transport

Technische Daten

Schlagenergie in Joule	22,0 J
Leistungsaufnahme	1.300 W
Volllastschlagzahl	1.600/min ⁻¹
Abbruchleistung	180 Kg (per 30 Min.)
Abmessung LxHxB	570x280x120 mm
Gewicht	10,0 kg

Données techniques

Énergie de frappe en joules	22,0 J
Puissance absorbée	1.300 W
Nombre de frappes à pleine charge	1.600/min ⁻¹
Puissance de démolition	180 Kg (per 30 Min.)
Dimensions LxHxB	570x280x120 mm
Poids	10,0 kg



H60MEY

Abbruchhammer (SDS-max)
 Marteau de démolition (SDS-max)

1149.-



Lieferumfang

1 Abbruchhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spitzmeissel -
 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison

1 marteau de démolition - 1 poignée supplémentaire - 1
 burin pointu - 1 coffret de transport

Technische Daten

Schlagenergie in Joule	20,0 J
Leistungsaufnahme	1.500 W
Vollastschlagzahl	1.500-2.100/min ⁻¹
Vollastvibration	11,0 m/sek ²
Abbruchleistung	164 Kg (per 30 Min.)
Abmessung LxHxB	585x263x115 mm
Gewicht	11,6 kg

Données techniques

Énergie de frappe en joules	20,0 J
Puissance absorbée	1.500 W
Nombre de frappes à pleine charge	1.500-2.100/min ⁻¹
Vibration à pleine charge	11,0 m/sek ²
Puissance de démolition	164 Kg (per 30 Min.)
Dimensions LxHxB	585x263x115 mm
Poids	11,6 kg



H65SD3

Abbruchhammer (28 mm Sechskant)
 Marteau de démolition (hexagonal 28 mm)

1719.-



Lieferumfang

1 Abbruchhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison

1 marteau de démolition - 1 poignée supplémentaire - 1
 coffret de transport

Technische Daten

Schlagenergie in Joule	25,5 J
Leistungsaufnahme	1.340 W
Vollastschlagzahl	1.400/min ⁻¹
Vollastvibration	17 m/sek ²
Vollastgeräusch	106 dB
Abbruchleistung	338 Kg (per 30 Min.)
Abmessung LxH	847x246 mm
Gewicht	19,0 kg

Données techniques

Énergie de frappe en joules	25,5 J
Puissance absorbée	1.340 W
Nombre de frappes à pleine charge	1.400/min ⁻¹
Vibration à pleine charge	17 m/sek ²
Bruit à pleine charge	106 dB
Puissance de démolition	338 Kg (per 30 Min.)
Dimensions LxH	847x246 mm
Poids	19,0 kg



H70SD

Abbruchhammer (28 mm Sechskant)
 Marteau de démolition (hexagonal 28 mm)

2289.-



Lieferumfang

1 Abbruchhammer - 1 Schlüssel

Contenu de la livraison

1 marteau de démolition - 1 clé

Technische Daten

Schlagenergie in Joule	42,0 J
Leistungsaufnahme	1.240 W
Vollastschlagzahl	1.400/min ⁻¹
Abbruchleistung	211 Kg (per 30 Min.)
Abmessung LxHxB	722x554x237 mm
Gewicht	20,0 kg

Données techniques

Énergie de frappe en joules	42,0 J
Puissance absorbée	1.240 W
Nombre de frappes à pleine charge	1.400/min ⁻¹
Puissance de démolition	211 Kg (per 30 Min.)
Dimensions LxHxB	722x554x237 mm
Poids	20,0 kg



H90SG

Abbruchhammer (28 mm Sechskant)
 Marteau de démolition (hexagonal 28 mm)

3149.-



Lieferumfang

1 Abbruchhammer - 1 Schlüssel 6 mm

Contenu de la livraison

1 marteau de démolition - 1 clé 6 mm

Technische Daten

Schlagenergie in Joule	70,0 J
Leistungsaufnahme	2.000 W
Vollastschlagzahl	1.000/min ⁻¹
Vollastvibration	7,7 m/s ²
Abbruchleistung	512 Kg (per 30 Min.)
Abmessung LxHxB	860x625 mm
Gewicht	32,0 kg

Données techniques

Énergie de frappe en joules	70,0 J
Puissance absorbée	2.000 W
Nombre de frappes à pleine charge	1.000/min ⁻¹
Vibration à pleine charge	7,7 m/s ²
Puissance de démolition	512 Kg (per 30 Min.)
Dimensions LxHxB	860x625 mm
Poids	32,0 kg



712690

Transportwagen für H90SG
 Chariot de transport pour H90SG

289.-



G13STA

Winkelschleifer 125 mm
 Meuleuse d'angle 125 mm

85.-



Technische Daten

Leistungsaufnahme	600 W
Schleifscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.500/min ⁻¹
Antriebsspinde	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Griffumfang	197 mm
Abmessung LxH	254x63 mm
Gewicht	1,8 kg

Données techniques

Puissance absorbée	600 W
Disques abrasifs Ø	125 mm
Régime à vide	11.500/min ⁻¹
Broche d'entraînement	M14
Filetage de la poignée latérale	M10
Circonférence de poignée	197 mm
Dimensions LxH	254x63 mm
Poids	1,8 kg

Lieferumfang

1 Winkelschleifer - 1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff -
 1 Spannscheibe - 1 Spannmutter

Contenu de la livraison

1 meuleuse d'angle - 1 capot de protection - 1 poignée
 supplémentaire - 1 disque de serrage - 1 écrou de serrage



G13SR4

Winkelschleifer 125 mm
Meuleuse d'angle 125 mm

99.-



Lieferumfang

1 Winkelschleifer - 1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff -
1 Spannscheibe - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel -

Contenu de la livraison

1 meuleuse d'angle - 1 capot de protection - 1 poignée
supplémentaire - 1 disque de serrage - 1 écrou de serrage
- 1 clé à ergots

Technische Daten

Leistungsaufnahme	730 W
Schleifscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000/min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	258x63 mm
Gewicht	1,8 kg

Données techniques

Puissance absorbée	730 W
Disques abrasifs Ø	125 mm
Régime à vide	10.000/min ⁻¹
Broche d'entraînement	M14
Filetage de la poignée latérale	M10
Dimensions LxH	258x63 mm
Poids	1,8 kg



G13SW

Winkelschleifer 125 mm inkl. Turboflansch
Meuleuse d'angle 125 mm avec bride de turbo

169.-



Lieferumfang

1 Winkelschleifer - 1 Schutzhaube - 1 Spannscheibe -
1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannmutter -
1 Turboflansch - 1 Stirnlochschlüssel

Contenu de la livraison

1 meuleuse d'angle - 1 capot de protection - 1 disque de
serrage - 1 poignée supplémentaire antivibration - 1 écrou
de serrage - 1 bride de turbo - 1 clé à ergots

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Schleifscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	12.000/min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Griffumfang	202 mm
Abmessung LxH	277x66 mm
Gewicht	2,3 kg

Données techniques

Puissance absorbée	1.200 W
Disques abrasifs Ø	125 mm
Régime à vide	12.000/min ⁻¹
Broche d'entraînement	M14
Filetage de la poignée latérale	M10
Circonférence de poignée	202 mm
Dimensions LxH	277x66 mm
Poids	2,3 kg



G13SB3

Winkelschleifer 125 mm
Meuleuse d'angle 125 mm

215.-



Lieferumfang

1 Winkelschleifer - 1 Schutzhaube - 1 Spannflansch -
1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannmutter -
1 Schlüssel - 1 Schrupscheibe - 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison

1 meuleuse d'angle - 1 capot de protection - 1 bride de
serrage - 1 poignée supplémentaire antivibration - 1 écrou
de serrage - 1 clé - 1 coffret de transport

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Schleifscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000/min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	283x70 mm
Gewicht	1,9 kg

Données techniques

Puissance absorbée	1.300 W
Disques abrasifs Ø	125 mm
Régime à vide	11.000/min ⁻¹
Broche d'entraînement	M14
Filetage de la poignée latérale	M10
Dimensions LxH	283x70 mm
Poids	1,9 kg



G13VE

Winkelschleifer 125 mm
Meuleuse d'angle 125 mm

369.-



Lieferumfang

1 Winkelschleifer - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff -
1 Spannmutter - 1 Turboflansch - 1 Schrappscheibe -
1 Stirnlochlüssel - 1 Schutzhaube (werkzeuglos)

Contenu de la livraison

1 meuleuse d'angle - 1 poignée supplémentaire
antivibration - 1 écrou de serrage - 1 bride de turbo - 1
capot de protection - 1 clé à ergots - 1 capot de protection
(sans outil)

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.320 W
Schleifscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2.800-10.000/min ⁻¹
Antriebsspinde	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Leerlaufgeräusch	87 dB
Leerlaufvibration	5,8 m/sek. ²
Griffumfang	176 mm
Abmessung L	305 mm
Gewicht	1,8 kg

Données techniques

Puissance absorbée	1.320 W
Disques abrasifs Ø	125 mm
Régime à vide	2.800-10.000/min ⁻¹
Broche d'entraînement	M14
Filetage de la poignée latérale	M10
Bruit à vide	87 dB
Vibration à vide	5,8 m/sek. ²
Circonférence de poignée	176 mm
Dimensions L	305 mm
Poids	1,8 kg



G13BY

Winkelschleifer 125 mm mit mechanischer Schnellstopp-Bremse
Meuleuse d'angle 125 mm avec frein d'arrêt rapide mécanique

359.-



Lieferumfang

1 Winkelschleifer - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff -
1 Schnellspannmutter - 1 Schutzhaube (werkzeuglos)

Contenu de la livraison

1 meuleuse d'angle - 1 poignée supplémentaire anti-vi-
bration - 1 écrou à dégagement rapide - 1 couvercle de
protection (sans outils)

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.700 W
Schleifscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000/min ⁻¹
Antriebsspinde	M14
Vibration Oberfläche schleifen	4 m/s ²
Messunsicherheit K	1,5 m/s ²
Schleifen mit Schleifblatt	3 m/s ²
Schalldruckpegel	93 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	104 dB(A)
Griffumfang	208 mm
Abmessung LxH	335x108 mm
Gewicht	2,8 kg

Données techniques

Puissance absorbée	1.700 W
Disques abrasifs Ø	125 mm
Régime à vide	11.000/min ⁻¹
Broche d'entraînement	M14
Vibration lors du ponçage de surfaces	4 m/s ²
Insécurité de mesure K	1,5 m/s ²
Ponçage avec abrasif	3 m/s ²
Niveau de pression acoustique	93 dB(A)
Niveau sonore (LwA)	104 dB(A)
Circonférence de poignée	208 mm
Dimensions LxH	335x108 mm
Poids	2,8 kg



G23ST

Winkelschleifer 230 mm
Meuleuse d'angle 230 mm

159.-



Lieferumfang

1 Winkelschleifer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannfansch -
1 Spannmutter - 1 Schlüssel - 1 Schutzhaube

Contenu de la livraison

1 meuleuse d'angle - 1 poignée supplémentaire - 1 bride de
serrage - 1 écrou de serrage - 1 clé - 1 capot de protection

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Schleifscheiben Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600/min ⁻¹
Antriebsspinde	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung L	469 mm
Gewicht	5,1 kg

Données techniques

Puissance absorbée	2.000 W
Disques abrasifs Ø	230 mm
Régime à vide	6.600/min ⁻¹
Broche d'entraînement	M14
Filetage de la poignée latérale	M10
Dimensions L	469 mm
Poids	5,1 kg



G23MRUA

Winkelschleifer 230 mm
 Meuleuse d'angle 230 mm

339.-



Lieferumfang

1 Winkelschleifer - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff -
 1 Schutzhaube - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter -
 1 Schlüssel

Contenu de la livraison

1 meuleuse d'angle - 1 poignée supplémentaire
 antivibration - 1 capot de protection - 1 bride de serrage -
 1 écrou de serrage - 1 clé

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.500 W
Schleifscheiben Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600/min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung LxH	492x83 mm
Gewicht	6,6 kg

Données techniques

Puissance absorbée	2.500 W
Disques abrasifs Ø	230 mm
Régime à vide	6.600/min ⁻¹
Broche d'entraînement	M14
Filetage de la poignée latérale	M14
Dimensions LxH	492x83 mm
Poids	6,6 kg



G12SE2+Absaughaube+Topf G12SE2+carter d'aspiration + meule-boisbeau

Winkelschleifer 125 mm mit Betonabsaughaube + Diatopf
 Meuleuse d'angle 125 mm avec carter d'aspiration du béton + meule-boisbeau diamant

649.-



Lieferumfang

1 Winkelschleifer - 1 Betonabsaughaube - 1 Zusatzhandgriff -
 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Schlüssel - 1 Diatopf

Contenu de la livraison

1 meuleuse d'angle - 1 carter d'aspiration du béton - 1
 poignée supplémentaire - 1 bride de serrage - 1 écrou de
 serrage - 1 clé - 1 meule-boisbeau diamant

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Schleifscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000/min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung L	321 mm
Gewicht	3,2 kg

Données techniques

Puissance absorbée	1.200 W
Disques abrasifs Ø	125 mm
Régime à vide	11.000/min ⁻¹
Broche d'entraînement	M14
Filetage de la poignée latérale	M10
Dimensions L	321 mm
Poids	3,2 kg



G23UDY+Absaughaube+Diatopf G23UDY+carter d'aspiration + meule-boisbeau diamant

Winkelschleifer 180 mm mit Betonabsaughaube + Diatopf
 Meuleuse d'angle 180 mm avec carter d'aspiration du béton + meule-boisbeau diamant

799.-



Lieferumfang

1 Winkelschleifer - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff -
 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Schlüssel -
 1 Betonabsaughaube - 1 Diatopf

Contenu de la livraison

1 meuleuse d'angle - 1 poignée supplémentaire
 antivibration - 1 bride de serrage - 1 écrou de serrage - 1
 clé - 1 carter d'aspiration du béton - 1 meule-boisbeau
 diamant

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.600 W
Schleifscheiben Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600/min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung LxH	500x83 mm
Gewicht	5,3 kg

Données techniques

Puissance absorbée	2.600 W
Disques abrasifs Ø	180 mm
Régime à vide	6.600/min ⁻¹
Broche d'entraînement	M14
Filetage de la poignée latérale	M14
Dimensions LxH	500x83 mm
Poids	5,3 kg



CM55B

Diamant Trennschleifer 125mm
 Système de tronçonnage à disque diamant 125 mm

369.-



Lieferumfang

1 Diamant Trennschleifer - 1 Staubabsaughaube -
 1 Seitengriff - 1 Schlüssel - 1 Schlauchadapter -
 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison

1 système de tronçonnage à disque diamant - 1 carter
 d'aspiration à poussière - 1 poignée latérale - 1 clé - 1
 adaptateur de tuyau - 1 coffret de transport

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Trenn-/Diascheibe Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,2 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000/min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	33 mm
Max. Tiefe pro Schnitt	15 mm
Abmessung L	314 mm
Gewicht	2,9 kg

Données techniques

Puissance absorbée	1.300 W
Disque à tronçonner/diamant Ø	125 mm
Perçage Ø	22,2 mm
Régime à vide	11.000/min ⁻¹
Profondeur de coupe max.	33 mm
Profondeur max. par coupe	15 mm
Dimensions L	314 mm
Poids	2,9 kg



CM9UBY

Diamant Trennschleifer 230mm
 Système de tronçonnage à disque diamant 230 mm

659.-



Lieferumfang

1 Diamant Trennschleifer - 1 Staubabsaughaube -
 1 Schlüssel - 1 Seitengriff - 1 Schlauchadapter -
 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison

1 système de tronçonnage à disque diamant - 1 carter
 d'aspiration à poussière - 1 clé - 1 poignée latérale - 1
 adaptateur de tuyau - 1 coffret de transport

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.600 W
Trenn-/Diascheibe Ø	230 mm
Bohrung Ø	22,2 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600/min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	60 mm
Max. Tiefe pro Schnitt	30 mm
Abmessung L	652 mm
Gewicht	8,1 kg

Données techniques

Puissance absorbée	2.600 W
Disque à tronçonner/diamant Ø	230 mm
Perçage Ø	22,2 mm
Régime à vide	6.600/min ⁻¹
Profondeur de coupe max	60 mm
Profondeur max. par coupe	30 mm
Dimensions L	652 mm
Poids	8,1 kg



CM12Y

Diamant Trennschleifer 305 mm
 Disques à tronçonner diamant 305 mm

1049.-



Lieferumfang

1 Diamant Trennschleifer - 1 Schlüssel - 1 Schlauchadapter -
 1 Sicherheitsbrille

Contenu de la livraison

1 système de tronçonnage à disque diamant - 1 clé - 1
 adaptateur de tuyau - 1 paire de lunettes de sécurité

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.400 W
Diamantscheibe (max.) Ø	305 mm
Bohrung Ø	22,2 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000/min ⁻¹
Max. Schnittkapazität	100 mm
Max. Tiefe pro Schnitt	50 mm
Abmessung L	633 mm
Gewicht	11,5 kg

Données techniques

Puissance absorbée	2.400 W
Diamantscheibe (max.) Ø	305 mm
Perçage Ø	22,2 mm
Régime à vide	5.000/min ⁻¹
Capacité de coupe max.	100 mm
Profondeur max. par coupe	50 mm
Dimensions L	633 mm
Poids	11,5 kg



CM75EBP

Diamant Trennschleifer Ø 350 mm |
Disques à tronçonner diamant Ø 350 mm

1219.-

Now PureFire



Lieferumfang

1 Trennschleifer - 1 Trennscheibe - 1 Adapter-Ring -
1 Kombi-Schlüssel - 1 Sechskantschlüssel - 1 Schutzbrille

Contenu de la livraison

1 Meuleuse à découper - 1 disque de coupe - 1 bague
d'adaptation - 1 clé combinée - 1 clé hexagonale - 1 lunettes
de sécurité

Technische Daten

Motor	2-Takt
Mischungsverhältnis	1:50
Leistung	3,9 kW / 5,3 PS
Hubraum	75 cm³
Leerlaufdrehzahl	4.200 min⁻¹
Kraftstofftank	1.100 ml
Laufzeit pro Tankfüllung	ca. 30 Min.
Trennscheiben Ø	350 mm
Bohrung Ø	20 mm (Adapter auf 25,4 mm)
Maximale Schnitttiefe	125 mm
Vibrationslevel vorne/hinten	2,4/2,9 m/s²
Abmessung	630 x 225 x 420 mm
Gewicht	10,6 kg

Données techniques

Moteur	2-Takt
Rapport de mélange	1:50
Puissance	3,9 kW / 5,3 PS
Capacité	75 cm³
Régime à vide	4.200 min⁻¹
Réservoir à carburant	1.100 ml
Durée de fonctionnement par remplissage	ca. 30 Min.
disques de coupe Ø	350 mm
Perçage Ø	20 mm (Adapter auf 25,4 mm)
Profondeur de coupe max	125 mm
Niveau de vibration avant / arrière	2,4/2,9 m/s²
Dimensions	630 x 225 x 420 mm
Poids	10,6 kg



SP18VA

Schleifer / Polierer | Polisseuse lustreuse

429.-



Lieferumfang

1 Schleifer / Polierer - 1 Bügelgriff - 1 Stirnlochschlüssel -
1 Sechskantschlüssel - 1 Fiberschleifblatt - 1 Stützteller -
1 Lammfellhaube

Contenu de la livraison

1 polisseuse lustreuse - 1 poignée étrier - 1 clé à ergots - 1
clé hexagonale - 1 disque abrasif en fibre - 1 plateau - 1
peau de mouton

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.250 W
Schleifteller Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	0-600/3.400/min⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung LxHxB	415x126x81 mm
Gewicht	2,8 kg

Données techniques

Puissance absorbée	1.250 W
Plateau de ponçage Ø	180 mm
Régime à vide	0-600/3.400/min⁻¹
Broche d'entraînement	M14
Filetage de la poignée latérale	M14
Dimensions LxHxB	415x126x81 mm
Poids	2,8 kg



CE16SA

Blechscherer | Cisaille à tôle

499.-



Lieferumfang

1 Blechscherer - 2 Sechskant-Schlüssel - 1 Einstelllehre

Contenu de la livraison

1 cisaille à tôle - 2 clés hexagonales - 1 gabarit de réglage

Technische Daten

Max. Schnittleistung Alu	2,3 mm (200N/mm²)
Max. Schnittleistung Stahl	1,6 / 1,2 mm (400 / 600 N/mm²)
Leistungsaufnahme	400 W
Schnittgeschwindigkeit	6,3 m/min (max.)
Leerlaufhubzahl	4.700/min⁻¹
Kleinsten Schnittradius	25 mm
Abmessung L	258 mm
Gewicht	1,7 kg

Données techniques

Capacité de coupe max. alu	2,3 mm (200N/mm²)
Capacité de coupe max. acier	1,6 / 1,2 mm (400 / 600 N/mm²)
Puissance absorbée	400 W
Vitesse de coupe	6,3 m/min (max.)
Cadence à vide (max.)	4.700/min⁻¹
Rayon de coupe minimal	25 mm
Dimensions L	258 mm
Poids	1,7 kg



CN16SA

Knabber | Grignoteuse

549.-



Lieferumfang

1 Knabber - 2 Sechskant-Schlüssel

Contenu de la livraison

1 grignoteuse - 2 clés hexagonales

Technische Daten

Max. Schnittleistung Alu	2,3 mm (200N/mm ²)
Max. Schnittleistung Stahl	1,6 / 1,2 mm (400 / 600 N/mm ²)
Leistungsaufnahme	400 W
Schnittgeschwindigkeit	1,8 m/min (max.)
Leerlaufhubzahl	2.300/min ⁻¹
Kleinster Schnittradius	40 mm
Abmessung LxH	250x176 mm
Gewicht	1,6 kg

Données techniques

Capacité de coupe max. alu	2,3 mm (200N/mm ²)
Capacité de coupe max. acier	1,6 / 1,2 mm (400 / 600 N/mm ²)
Puissance absorbée	400 W
Vitesse de coupe	1,8 m/min (max.)
Cadence à vide (max.)	2.300/min ⁻¹
Rayon de coupe minimal	40 mm
Dimensions LxH	250x176 mm
Poids	1,6 kg



CV350V (HSC II)

Oszillationsschleifer | Ponceuse à oscillations

349.-

PL-System

AT Modus
Automatic
Transmission



Lieferumfang

1 Oszillationsschleifer - 8 tlg. Zubehör-Set -
1 HIK-System Case II

Contenu de la livraison

1 ponceuse à oscillations - 1 jeu de 8 accessoires -
1 HIK-System Case II

Technische Daten

Leistungsaufnahme	350 W
Oszillation Winkel	3,2 °
Leerlaufhubzahl	6.000-20.000/min ⁻¹
Leerlaufhubzahl mit AT	15.000/20.000/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	74,9 dB
Grifflänge	200 mm
Abmessung LxH	280x96 mm
Gewicht	1,5 kg

Données techniques

Puissance absorbée	350 W
Angle d'oscillation	3,2 °
Cadence à vide	6.000-20.000/min ⁻¹
Cadence à vide avec transmission AT	15.000/20.000/min ⁻¹
Bruit à vide	74,9 dB
Longueur de la poignée	200 mm
Dimensions LxH	280x96 mm
Poids	1,5 kg



GP3V

Geradschleifer | Meuleuse droite

369.-



Lieferumfang

1 Geradschleifer - 1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel -
1 Zusatzhandgriff

Contenu de la livraison

1 meuleuse droite - 1 pince de serrage 6 mm - 2 clés -
1 poignée supplémentaire

Technische Daten

Leistungsaufnahme	760 W
Spannzange	6 mm
Spindelhalb Ø	35 mm
Schleifstifte Ø (max.)	25 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000-29.000/min ⁻¹
Griffumfang	200 mm
Abmessung L	399 mm
Gewicht	1,8 kg

Données techniques

Puissance absorbée	760 W
Pince de serrage	6 mm
Collet de broche Ø	35 mm
Meule sur tige Ø (max.)	25 mm
Régime à vide	7.000-29.000/min ⁻¹
Circonférence de poignée	200 mm
Dimensions L	399 mm
Poids	1,8 kg



GP5V

Geradschleifer | Meuleuse droite

399.-



Lieferumfang

1 Geradschleifer - 1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel -
 1 Zusatzhandgriff

Contenu de la livraison

1 meuleuse droite - 1 pince de serrage 6 mm - 2 clés -
 1 poignée supplémentaire

Technische Daten

Leistungsaufnahme	760 W
Spannzange	6 mm
Schleifstifte Ø (max.)	50 mm
Leerlaufdrehzahl	2.000-8.300/min ⁻¹
Griffumfang	200 mm
Abmessung L	406 mm
Gewicht	1,9 kg

Données techniques

Puissance absorbée	760 W
Pince de serrage	6 mm
Meule sur tige Ø (max.)	50 mm
Régime à vide	2.000-8.300/min ⁻¹
Circonférence de poignée	200 mm
Dimensions L	406 mm
Poids	1,9 kg



D10VC3

Bohrschrauber | Perceuse-visseuse

159.-



Lieferumfang

1 Bohrschrauber

Contenu de la livraison

1 perceuse-visseuse

Technische Daten

Bohren in Stahl	10 mm
Bohren in Holz	32 mm
Leistungsaufnahme	600 W
Leerlaufdrehzahl	0-2.500/min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Bohrfutteraufnahme	3/8"x24 UNF
Max. Festdrehmoment	12,8 Nm
Eckmass	26 mm
Abmessung L	242 mm
Gewicht	1,4 kg

Données techniques

Perçages dans l'acier Ø	10 mm
Perçages dans le bois	32 mm
Puissance absorbée	600 W
Régime à vide	0-2.500/min ⁻¹
Ouverture du mandrin	0,8-10 mm
Porte-mandrin	3/8"x24 UNF
Couple fixe max.	12,8 Nm
Cote d'encoignure	26 mm
Dimensions L	242 mm
Poids	1,4 kg



D13VG(S)

Bohrschrauber | Perceuse-visseuse

319.-



Lieferumfang

1 Bohrschrauber - 1 Griffverlängerung -
 1 Zusatzhandgriff - 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison

1 perceuse-visseuse - 1 rallonge de poignée -
 1 poignée supplémentaire - 1 coffret de transport

Technische Daten

Bohren in Stahl	13 mm
Bohren in Holz	40 mm
Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	0-600/min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2"x20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Max. Festdrehmoment	78,7 Nm
Abmessung L	290 mm
Gewicht	2,0 kg

Données techniques

Perçages dans l'acier	13 mm
Perçage dans le bois	40 mm
Puissance absorbée	710 W
Régime à vide	0-600/min ⁻¹
Ouverture du mandrin	1,5-13 mm
Porte-mandrin	1/2"x20 UNF
Collet de l'engrenage Ø	43 mm
Couple fixe max.	78,7 Nm
Dimensions L	290 mm
Poids	2,0 kg



D13VL

Bohrschrauber | Perceuse-visseuse

329.-



Lieferumfang

1 Bohrschrauber - 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff -
1 Tiefenanschlag

Contenu de la livraison

1 perceuse-visseuse - 1 poignée supplémentaire
antivibration - 1 butée de profondeur

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz	13/13/40 mm
Leistungsaufnahme	860 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0-1.100/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0-3.000/min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2.	66/24 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2"x20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Eckmass	26,0 Nm
Abmessung L	361 mm
Gewicht	2,9 kg

Données techniques

Perçages dans acier/alu/bois	13/13/40 mm
Puissance absorbée	860 W
Régime à vide 1re vitesse	0-1.100/min ⁻¹
Régime à vide 2e vitesse	0-3.000/min ⁻¹
Couple fixe max. 1re/2e	66/24 Nm
Ouverture du mandrin	1,5-13 mm
Porte-mandrin	1/2"x20 UNF
Collet de l'engrenage Ø	43 mm
Cote d'encoignure	26,0 Nm
Dimensions L	361 mm
Poids	2,9 kg



DV22V (HSC II)

Schlagbohrschrauber | Perceuse-visseuse-marteuse

369.-



Lieferumfang

1 Schlagbohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff -
1 Tiefenanschlag - 1 HIK-System Case II

Contenu de la livraison

1 perceuse-visseuse-marteuse - 1 poignée
supplémentaire - 1 butée de profondeur de perçage -
1 HIK-System Case II

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.120 W
Bohren in Mauerwerk	22 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz	16/16/40 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0-1.000/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0-3.000/min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0-13.000/min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0-39.000/min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2.	74/27 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2"x20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Eckmass	26,0 mm
Abmessung L	363 mm
Gewicht	3,0 kg

Données techniques

Puissance absorbée	1.120 W
Perçage dans le béton	22 mm
Perçage dans acier/alu/bois	16/16/40 mm
Régime à vide 1re vitesse	0-1.000/min ⁻¹
Régime à vide 2e vitesse	0-3.000/min ⁻¹
Nombre de coups à vide en 1er	0-13.000/min ⁻¹
Nombre de coups à vide en 2eme	0-39.000/min ⁻¹
Couple fixe max. 1re/2e	74/27 Nm
Ouverture du mandrin	1,5-13 mm
Porte-mandrin	1/2"x20 UNF
Collet de l'engrenage Ø	43 mm
Cote d'encoignure	26,0 mm
Dimensions L	363 mm
Poids	3,0 kg



W6VA4

Bauschrauber | Visseuse de chantier

289.-



Lieferumfang

1 Bohrschrauber - 1 Magnet-Bithalter -
 1 Phillips-Klinge Nr. 2 - 1 Tiefenanschlag - 1 Gürtelhaken

Contenu de la livraison

1 perceuse-visseuse - 1 porte-embouts magnétique -
 1 lame Phillips N° 2 - 1 butée de profondeur - 1 crochet
 de ceinture

Technische Daten

Holzschrauben	6 mm
Selbstbohrschrauben	6 mm
Gewindebohrschrauben	6 mm
Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	0-4.500/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	76 dB(A)
Max. Festdrehmoment	11,0 Nm
Abmessung L	294 mm
Gewicht	1,3 kg

Données techniques

Vis à bois	6 mm
Vis autoforeuse	6 mm
Vis de taraudage	6 mm
Puissance absorbée	620 W
Régime à vide	0-4.500/min ⁻¹
Bruit à vide	76 dB(A)
Couple fixe max	11,0 Nm
Dimensions L	294 mm
Poids	1,3 kg



W4YD

Automatik Streifenschrauber
 Visseuse placo automatique

569.-



Lieferumfang

1 Streifenschrauber - 1 Phillips-Klinge Nr. 2 -
 1 Gürtelhaken - 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison

1 visseuse placo - 1 lame Phillips N° 2 - 1 crochet de
 ceinture - 1 coffret de transport

Technische Daten

Leistungsaufnahme	470 W
Schnellbauschrauben	4 mm
Gewindebohrschrauben	4 mm
Holzschrauben	4 mm
Max. Festdrehmoment	10 Nm
Schraubenlänge	25-41 mm
Schrauben pro Gurt	50 Stück
Leerlaufdrehzahl	4.000/min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Abmessung L	361 mm
Gewicht	1,8 kg

Données techniques

Puissance absorbée	470 W
Vis de fixation rapide	4 mm
Vis de taraudage	4 mm
Vis à bois	4 mm
Couple fixe max	10 Nm
Longueur de vis	25-41 mm
Vis par ceinture	50 Stück
Régime à vide	4.000/min ⁻¹
Porte-outils	1/4" Innensechskant
Dimensions L	361 mm
Poids	1,8 kg



UM16VST

Rührgerät | Malaxeur

289.-



Lieferumfang

1 Wendelrührer, Rührgerät

Contenu de la livraison

1 mélangeur, malaxeur

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Rührer Ø (max.)	160 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	150-300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	300-650 min ⁻¹
Gewindeanschluss Rührer	M14
Abmessung L	325 mm
Gewicht	5,6 kg

Données techniques

Puissance absorbée	1.500 W
Hélice Ø (max.)	160 mm
Régime à vide 1re vitesse	150-300 min ⁻¹
Régime à vide 2e vitesse	300-650 min ⁻¹
Raccord fileté de l'hélice	M14
Dimensions L	325 mm
Poids	5,6 kg



WR14VE

Schlagschrauber | Boulonneuse à chocs

529.-



Lieferumfang
1 Schlagschrauber

Contenu de la livraison
1 boulonneuse à chocs

Technische Daten

Leistungsaufnahme	370 W
Schrauben/Bolzen Ø	M10-M20
Hochleistungsbolzen Ø	M8-M14
Werkzeugaufnahme	1/2" 4-pans. ext.
Max. Festdrehmoment	250 Nm
Volllastschlagzahl	0-2.800/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0-2.300/min ⁻¹
Eckmass	35 mm
Abmessung LxH	210x230 mm
Gewicht	2,0 kg

Données techniques

Puissance absorbée	370 W
Vis/boulons Ø	M10-M20
Boulons haute performance Ø	M8-M14
Porte-outils	1/2" 4-pans. ext.
Couple fixe max.	250 Nm
Nombre de frappes à pleine charge	0-2.800/min ⁻¹
Régime à vide	0-2.300/min ⁻¹
Cote d'encoignure	35 mm
Dimensions LxH	210x230 mm
Poids	2,0 kg



WR16SE

Schlagschrauber | Boulonneuse à chocs

589.-



Lieferumfang
1 Schlagschrauber

Contenu de la livraison
1 boulonneuse à chocs

Technische Daten

Leistungsaufnahme	370 W
Schrauben/Bolzen Ø	M12-M22
Hochleistungsbolzen Ø	M12-M16
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussenvierkant
Max. Festdrehmoment	360 Nm
Volllastschlagzahl	2.100/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	1.600/min ⁻¹
Eckmass	38 mm
Abmessung LxH	228x260 mm
Gewicht	2,5 kg

Données techniques

Puissance absorbée	370 W
Vis/boulons Ø	M12-M22
Boulons haute performance Ø	M12-M16
Porte-outils	1/2" 4-pans. ext.
Couple fixe max.	360 Nm
Nombre de frappes à pleine charge	2.100/min ⁻¹
Régime à vide	1.600/min ⁻¹
Cote d'encoignure	38 mm
Dimensions LxH	228x260 mm
Poids	2,5 kg



WR22SE

Schlagschrauber | Boulonneuse à chocs

899.-



Lieferumfang
1 Schlagschrauber - 1 Zusatzhandgriff - 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison
1 boulonneuse à chocs - 1 poignée supplémentaire - 1 coffret de transport

Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Schrauben/Bolzen Ø	M14-M24
Hochleistungsbolzen Ø	M16-M22
Werkzeugaufnahme	3/4" Aussenvierkant
Max. Festdrehmoment	610 Nm
Volllastschlagzahl	2.000/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	1.400/min ⁻¹
Abmessung L	279 mm
Gewicht	4,6 kg

Données techniques

Puissance absorbée	800 W
Vis/boulons Ø	M14-M24
Boulons haute performance Ø	M16-M22
Porte-outils	3/4" 4-pans. ext.
Couple fixe max.	610 Nm
Nombre de frappes à pleine charge	2.000/min ⁻¹
Régime à vide	1.400/min ⁻¹
Dimensions L	279 mm
Poids	4,6 kg



WR25SE

Schlagschrauber | Boulonneuse à chocs

1429.-



Lieferumfang

1 Schlagschrauber - 1 Zusatzhandgriff - 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison

1 boulonneuse à chocs - 1 poignée supplémentaire - 1 coffret de transport

Technische Daten

Leistungsaufnahme	900 W
Schrauben/Bolzen Ø	M22-M30
Hochleistungsbolzen Ø	M22-M24
Werkzeugaufnahme	1" Aussenvierkant
Max. Festdrehmoment	1.000 Nm
Volllastschlagzahl	1.500/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	1.100/min ⁻¹
Abmessung L	337 mm
Gewicht	7,7 kg

Données techniques

Puissance absorbée	900 W
Vis/boulons Ø	M22-M30
Boulons haute performance Ø	M22-M24
Porte-outils	1" 4-pans. ext.
Couple fixe max.	1.000 Nm
Nombre de frappes à pleine charge	1.500/min ⁻¹
Régime à vide	1.100/min ⁻¹
Dimensions L	337 mm
Poids	7,7 kg



C6BUM (HSC IV)

Kreissäge 165mm mit Bremse

Scie circulaire 160 mm avec frein

429.-



Lieferumfang

1 Kreissäge - 1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 HiK-System Case IV

Contenu de la livraison

1 scie circulaire - 1 guide parallèle - 1 adaptateur d'aspiration - 1 lame de scie métal dur - 1 clé - 1 HiK-System Case IV

Für den direkten Einsatz auf einer Schnittschiene (370.106)

our une utilisation directe sur le rail de coupe (370.106)

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	54 mm
Sägeleistung bei 45°	40 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxBxH	366x240x240 mm
Gewicht	4,9 kg

Données techniques

Puissance absorbée	1.300 W
Lame de scie Ø	165 mm
Perçage à la lame de scie Ø	30 mm
Débit de coupe à 90°	54 mm
Débit de coupe à 45°	40 mm
Régime à vide	5.800/min ⁻¹
Bruit à vide	84 dB
Coupes d'onglets (max.)	45°
Dimensions LxBxH	366x240x240 mm
Poids	4,9 kg



C6MEY

Kreissäge 165mm mit Bremse

Scie circulaire 165 mm avec frein

398.-



Lieferumfang

1 Kreissäge - 1 Parallelanschlag - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

Contenu de la livraison

1 scie circulaire - 1 guide parallèle - 1 lame de scie métal dur - 1 clé

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.050 W
Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	45 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	4.100/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.500/min ⁻¹
Gehrungsschnitte (von/bis)	-5° bis 45°
Abmessung LxBxH	262x188x251 mm
Gewicht	2,7 kg

Données techniques

Puissance absorbée	1.050 W
Lame de scie Ø	165 mm
Perçage à la lame de scie Ø	20 mm
Débit de coupe à 90°	66 mm
Débit de coupe à 45°	45 mm
Régime à vide (Power)	4.100/min ⁻¹
Régime à vide (Silent)	2.500/min ⁻¹
Coupes d'onglets (de/à)	-5° bis 45°
Dimensions LxBxH	262x188x251 mm
Poids	2,7 kg



C7MFA

Kreissäge 190mm | Scie circulaire 190 mm

189.-



Lieferumfang

1 Kreissäge - 1 Parallelanschlag - 1 HM-Sägeblatt - 2 Schlüssel

Contenu de la livraison

1 scie circulaire - 1 guide parallèle - 1 lame de scie métal dur - 1 clé

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.010 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	0-68 mm
Leerlaufdrehzahl	5.500/min ⁻¹
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxBxH	291x210x242 mm
Gewicht	3,6 kg

Données techniques

Puissance absorbée	1.010 W
Lame de scie Ø	190 mm
Perçage à la lame de scie Ø	30 mm
Débit de coupe à 90°	0-68 mm
Régime à vide	5.500/min ⁻¹
Coupes d'onglets (max.)	45°
Dimensions LxBxH	291x210x242 mm
Poids	3,6 kg



C7BUM (HSC IV)

Kreissäge 190mm mit Bremse
Scie circulaire 190 mm avec frein

444.-



Lieferumfang

1 Kreissäge - 1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 HiK-System Case IV

Contenu de la livraison

1 scie circulaire - 1 guide parallèle - 1 adaptateur d'aspiration - 1 lame de scie métal dur - 1 clé - 1 HiK-System Case IV

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	48 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxBxH	366x241x250 mm
Gewicht	5,2 kg

Données techniques

Puissance absorbée	1.300 W
Lame de scie Ø	190 mm
Perçage à la lame de scie Ø	30 mm
Débit de coupe à 90°	66 mm
Débit de coupe à 45°	48 mm
Régime à vide	5.800/min ⁻¹
Bruit à vide	84 dB
Coupes d'onglets (max.)	45°
Dimensions LxBxH	366x241x250 mm
Poids	5,2 kg



Für den direkten Einsatz auf einer Schnittschiene (370.106)
Pour une utilisation directe sur le rail de coupe (370.106)

C9BU3

Kreissäge 230mm mit Bremse
Scie circulaire 230 mm avec frein

499.-



Lieferumfang

1 Kreissäge - 1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison

1 scie circulaire - 1 guide parallèle - 1 adaptateur d'aspiration - 1 lame de scie métal dur - 1 clé - 1 coffret de transport

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Sägeblatt Ø	235 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	86 mm
Sägeleistung bei 45°	65 mm
Leerlaufdrehzahl	5.200/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	88 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxBxH	397x282x298 mm
Gewicht	7,2 kg

Données techniques

Puissance absorbée	2.000 W
Lame de scie Ø	235 mm
Perçage à la lame de scie Ø	30 mm
Débit de coupe à 90°	86 mm
Débit de coupe à 45°	65 mm
Régime à vide	5.200/min ⁻¹
Bruit à vide	88 dB
Coupes d'onglets (max.)	45°
Dimensions LxBxH	397x282x298 mm
Poids	7,2 kg



C8FSE

Paneelsäge | Scie à panneaux

659.-



Lieferumfang

1 Paneelsäge - 1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme -
1 Werkstückeinspannung - 1 HM-Sägeblatt

Contenu de la livraison

1 scie à panneaux - 1 sac à poussière - 1 clé - 1 pince -
1 dispositif de fixation de la pièce à usiner - 1 lame de scie
métal dur

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.050 W
Sägeblatt Ø	216 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	65x312 mm
Sägeleistung/Gehrung 45° L/R	65x220 mm
Sägeleistung bei 45°Neigung L	45x312 mm
Sägeleistung bei 45° Kombi.	45x220 mm
Gehrungsschnitte R/L	0- 57°/0-45°
Neigungsschnitte R/L	0- -5°/0-48°
Leerlaufdrehzahl	5.500/min ⁻¹
Positive Stopps L/R	0°/15°/22,5°/30°/45°
Staubbeutel LxB	250x160 mm
Abmessung LxHxT	790x485x555 mm
Gewicht	15,0 kg

Données techniques

Puissance absorbée	1.050 W
Lame de scie Ø	216 mm
Perçage à la lame de scie Ø	30 mm
Débit de coupe à 90°	65x312 mm
Débit de coupe/onglet à 45°	65x220 mm
Débit de coupe à 45°	45x312 mm
Débit de coupe à 45° combi	45x220 mm
Coupes d'onglets D/G	0- 57°/0-45°
Coupes inclinées D/G	0- -5°/0-48°
Régime à vide	5.500/min ⁻¹
Arrêts positifs G/D	0°/15°/22,5°/30°/45°
Sac à poussière L x P	250x160 mm
Dimensions LxHxT	790x485x555 mm
Poids	15,0 kg



C8FSHE

Paneelsäge mit Laseranzeige
Scie à panneaux avec affichage laser

719.-



Lieferumfang

1 Paneelsäge - 1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme -
1 Werkstückeinspannung - 1 HM-Sägeblatt

Contenu de la livraison

1 scie à panneaux - 1 sac à poussière - 1 clé - 1 pince -
1 dispositif de fixation de la pièce à usiner - 1 lame de
scie métal dur

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.050 W
Sägeblatt Ø	216 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	65x312 mm
Sägeleistung/Gehrung 45° L/R	65x220 mm
Sägeleistung bei 45°Neigung L	45x312 mm
Sägeleistung bei 45° Kombi.	45x220 mm
Gehrungsschnitte R/L	0- 57°/0-45°
Neigungsschnitte R/L	0- -5°/0-48°
Leerlaufdrehzahl	5.500/min ⁻¹
Positive Stopps L/R	0°/15°/22,5°/30°/45°
Staubbeutel LxB	250x160 mm
Abmessung LxHxT	790x485x555 mm
Gewicht	15,0 kg

Données techniques

Puissance absorbée	1.050 W
Lame de scie Ø	216 mm
Perçage à la lame de scie Ø	30 mm
Débit de coupe à 90°	65x312 mm
Débit de coupe/onglet à 45°	65x220 mm
Débit de coupe à 45°	45x312 mm
Débit de coupe à 45° combi.	45x220 mm
Coupes d'onglets D/G	0- 57°/0-45°
Coupes inclinées D/G	0- -5°/0-48°
Régime à vide	5.500/min ⁻¹
Arrêts positifs G/D	0°/15°/22,5°/30°/45°
Sac à poussière L x P	250x160 mm
Dimensions LxHxT	790x485x555 mm
Poids	15,0 kg



C12RSH2

Paneelsäge mit Laseranzeige
 Scie à panneaux avec affichage laser

1289.-



Lieferumfang

1 Paneelsäge - 1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme -
 1 HM-Sägeblatt

Contenu de la livraison

1 scie à panneaux - 1 sac à poussière - 1 clé - 1 pince -
 1 lame de scie métal dur

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.520 W
Sägeblatt Ø	305 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	105x312 mm
Gehrungsschnitt L 0-45°	105x220 mm
Gehrungsschnitt R 0-57°	105x170 mm
Neigungsschnitt L 45°	68x312 mm
Neigungsschnitt R 45°	43x312 mm
Kombischnitt L 45°	68x220 mm
Kombischnitt R 45°	43x220 mm
Positive Stopps L/R	0°/15°/22,5°/30°/45°
Leerlaufdrehzahl	4.000/min ⁻¹
Abmessung LxHxT	655x890x724 mm
Gewicht	29,0 kg

Données techniques

Puissance absorbée	1.520 W
Lame de scie Ø	305 mm
Perçage à la lame de scie	30 mm
Débit de coupe à 90°	105x312 mm
Coupes d'onglets G 0-45°	105x220 mm
Coupes d'onglets D 0-57°	105x170 mm
Coupes inclinées G 45°	68x312 mm
Coupes inclinées D 45°	43x312 mm
Coupes combinées G 45°	68x220 mm
Coupes combinées D 45°	43x220 mm
Arrêts positifs G/D	0°/15°/22,5°/30°/45°
Régime à vide	4.000/min ⁻¹
Dimensions LxHxT	655x890x724 mm
Poids	29,0 kg



CJ160VA (HSC II)

Stichsäge 160mm mit Stabgriff
 Scie sauteuse 160 mm avec poignée champignon

329.-



PL-System

AT Modus
 Automatic
 Transmission

Lieferumfang

1 Stichsäge - 1 Sägeblatt - 1 Staubabsaugadapter -
 1 Schlüssel - 1 HIK-System Case II

Contenu de la livraison

1 scie sauteuse - 1 lame de scie - 1 adaptateur
 d'aspiration - 1 clé - 1 HIK-System Case II

Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Sägeleistung in Holz	160 mm
Sägeleistung in Stahl	10 mm
Sägeleistung in Alu	10 mm
Leerlaufhubzahl	800-2.800/min ⁻¹
AT-Modus	1.400 oder 2.800/min ⁻¹
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnittradius	25 mm
Abmessung LxHxB	249x205x75 mm
Gewicht	2,5 kg

Données techniques

Puissance absorbée	800 W
Débit de coupe dans du bois	160 mm
Débit de coupe dans l'acier	10 mm
Débit de coupe dans l'aluminium	10 mm
Cadence à vide	800-2.800/min ⁻¹
Mode Transmission automatique	1.400 oder 2.800/min ⁻¹
Course	26 mm
Coupes d'onglets G/D	45°
Rayon de coupe minimal	25 mm
Dimensions LxHxB	249x205x75 mm
Poids	2,5 kg



CR13V2

Tigersäge | Scie sabre

289.-



PL-System

Lieferumfang

1 Tigersäge - 1 Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison

1 scie sabre - 1 lame de scie - 1 clé - 1 coffret de transport

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.010 W
Sägeleistung in Rohr	130 mm
Sägeleistung in Holz	300 mm
Sägeleistung in Stahlblech	19 mm
Leerlaufhubzahl	0-2.800/min ⁻¹
Sägehub	29 mm
Leerlaufgeräusch	89,3 dB
Abmessung LxHxB	435x165x95 mm
Gewicht	3,2 kg

Données techniques

Puissance absorbée	1.010 W
Débit de coupe dans un tuyau	130 mm
Débit de coupe dans du bois	300 mm
Débit de coupe dans une tôle en acier	19 mm
Cadence à vide	0-2.800/min ⁻¹
Course	29 mm
Bruit à vide	89,3 dB
Dimensions LxHxB	435x165x95 mm
Poids	3,2 kg



CR13VBY

Tigersäge | Scie sabre

519.-



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.150 W
Sägeleistung in Rohr	130 mm
Sägeleistung in Holz	300 mm
Leerlaufhubzahl	0-3.000/min ⁻¹
Sägehub	32 mm
Leerlaufvibrationslevel	6,8 m/sec ²
Vollastvibrationslevel	9,0 m/sec ²
Abmessung L	462 mm
Gewicht	4,4 kg

Données techniques

Puissance absorbée	1.150 W
Débit de coupe dans un tuyau	130 mm
Débit de coupe dans du bois	300 mm
Cadence à vide	0-3.000/min ⁻¹
Course	32 mm
Niveau de vibration à vide	6,8 m/sec ²
Niveau de vibration à pleine charge	9,0 m/sec ²
Dimensions L	462 mm
Poids	4,4 kg

PL-System

Lieferumfang

1 Tigersäge - 1 Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison

1 scie sabre - 1 lame de scie - 1 clé - 1 coffret de transport



M12V2

Oberfräse 12mm | Défonceuse 12 mm

619.-



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Spannzange Ø	12 mm
Tauchtiefe	65 mm
Leerlaufdrehzahl	8.000-22.000/min ⁻¹
Abmessung H	255-320 mm
Gewicht	6,3 kg

Données techniques

Puissance absorbée	2.000 W
Pince de serrage Ø	12 mm
Descente	65 mm
Régime à vide	8.000-22.000/min ⁻¹
Dimensions H	255-320 mm
Poids	6,3 kg

Lieferumfang

1 Oberfräse - 1 Parallelanschlag - 1 Schlüssel -
 1 Führungsschablone 18 mm - 1 Reduzierhülse 12 auf 8 -
 1 Staubabsaugadapter - 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison

1 défonceuse - 1 guide parallèle - 1 clé - 1 guide de 18
 mm - 1 douille de réduction de 12 à 8 - 1 adaptateur
 d'aspiration - 1 coffret de transport



M8V2 (HSC IV)

Oberfräse 8mm | Défonceuse 8mm

459.-



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.150 W
Spannzange Ø	8 mm
Tauchtiefe	60 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000-25.000/min ⁻¹
Abmessung H	232-292 mm
Gewicht	3,6 kg

Données techniques

Puissance absorbée	1.150 W
Pince de serrage Ø	8 mm
Descente	60 mm
Régime à vide	11.000-25.000/min ⁻¹
Dimensions H	232-292 mm
Poids	3,6 kg

Lieferumfang

1 Oberfräse - 1 Parallelanschlag - 1 Schlüssel -
 1 Führungsschablone 18 mm - 1 Reduzierhülse 8 auf 6 -
 1 Staubabsaugadapter - 1 HIK-System Case IV

Contenu de la livraison

1 défonceuse - 1 guide parallèle - 1 clé -
 1 guide de 18 mm - 1 douille de réduction de 8 à 6 - 1
 adaptateur d'aspiration - 1 HIK-System Case IV



SV12SG

Schwingschleifer | Ponceuse vibreuse

159.-



Lieferumfang

1 Schwingschleifer - 1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Contenu de la livraison

1 ponceuse vibreuse - 1 sac à poussière - 1 papier à poncer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	200 W
Schleifplatte LxB	110x100 mm
Schleifpapier LxB	114x104 mm
Leerlaufdrehzahl	14.000/min ⁻¹
Schwingkreis Ø	1,5 mm
Abmessung H	137 mm
Gewicht	1,1 kg

Données techniques

Puissance absorbée	200 W
Plateau de ponçage L x P	110x100 mm
Papier à poncer L x P	114x104 mm
Régime à vide	14.000/min ⁻¹
Circuit oscillant Ø	1,5 mm
Dimensions H	137 mm
Poids	1,1 kg



SV12SH

Schwingschleifer | Ponceuse vibreuse

159.-



Lieferumfang

1 Schwingschleifer - 1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Contenu de la livraison

1 ponceuse vibreuse - 1 sac à poussière - 1 papier à poncer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	200 W
Schleifplatte LxB	110x100 mm
Delta-Abmessung	96x96x96 mm
Schleifpapier LxB	114x104 mm
Leerlaufdrehzahl	14.000/min ⁻¹
Schwingkreis Ø	1,5 mm
Leerlaufgeräusch	79 dB(A)
Abmessung H	133 mm
Gewicht	1,0 kg

Données techniques

Puissance absorbée	200 W
Plateau de ponçage L x P	110x100 mm
Delta-Abmessung	96x96x96 mm
Papier à poncer L x P	114x104 mm
Régime à vide	14.000/min ⁻¹
Circuit oscillant Ø	1,5 mm
Bruit à vide	79 dB(A)
Dimensions H	133 mm
Poids	1,0 kg



SV12V

Schwingschleifer | Ponceuse vibreuse

329.-



Lieferumfang

1 Schwingschleifer - 1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Contenu de la livraison

1 ponceuse vibreuse - 1 sac à poussière - 1 papier à poncer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	300 W
Schleifplatte LxB	114x228 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000-10.000/min ⁻¹
Schwingkreis Ø	2,4 mm
Abmessung L	300 mm
Gewicht	2,8 kg

Données techniques

Puissance absorbée	300 W
Plateau de ponçage L x P	114x228 mm
Régime à vide	4.000-10.000/min ⁻¹
Circuit oscillant Ø	2,4 mm
Dimensions L	300 mm
Poids	2,8 kg



SB10V2

Bandschleifer | Ponceuse à bande

399.-



Lieferumfang

1 Bandschleifer - 1 Staubbeutel - 1 Schleifband

Contenu de la livraison

1 ponceuse à ruban - 1 sac à poussière - 1 bande de ponçage

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.020 W
Schleiffläche (Breite)	100 mm
Bandlänge	610 mm
Leerlauf-Bandgeschwindigkeit	240-420 m/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	88 dB
Abmessung B	189 mm
Gewicht	5,2 kg

Données techniques

Puissance absorbée	1.020 W
Surface de ponçage (largeur)	100 mm
Longueur de la bande	610 mm
Vitesse de la bande à vide	240-420 m/min ⁻¹
Bruit à vide	88 dB
Dimensions B	189 mm
Poids	5,2 kg



SV13YA (HSC II)

Exzentrerschleifer | Ponceuse excentrique

239.-



Lieferumfang

1 Exzentrerschleifer - 1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier -
1 HIK-System Case II

Contenu de la livraison

1 ponceuse excentrique - 1 sac à poussière - 1 papier à
poncer - 1 HIK-System Case II

Technische Daten

Leistungsaufnahme	230 W
Schleifplatte Ø	125 mm
Schleifpapier Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000-12.000/min ⁻¹
Schwingkreis	3,2 mm
Leerlaufgeräusch	79 dB(A)
Leerlaufvibration	122 dB
Abmessung L	145 mm
Gewicht	1,4 kg

Données techniques

Puissance absorbée	230 W
Plateau de ponçage Ø	125 mm
Papier à poncer Ø	125 mm
Régime à vide	7.000-12.000/min ⁻¹
Circuit oscillant Ø	3,2 mm
Bruit à vide	79 dB(A)
Vibration à vide	122 dB
Dimensions L	145 mm
Poids	1,4 kg



SV15YC

Exzentrerschleifer | Ponceuse excentrique

369.-



Lieferumfang

1 Exzentrerschleifer - 1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier -
1 Zusatzhandgriff - 1 Schlüssel

Contenu de la livraison

1 ponceuse excentrique - 1 sac à poussière - 1 papier à
poncer - 1 poignée supplémentaire - 1 clé

Technische Daten

Leistungsaufnahme	350 W
Schleifplatte Ø	150 mm
Schleifpapier Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	4.200-11.000/min ⁻¹
Schwingkreis	2,8/6,2 mm
Abmessung LxH	306x180 mm
Gewicht	2,5 kg

Données techniques

Puissance absorbée	350 W
Plateau de ponçage Ø	150 mm
Papier à poncer Ø	150 mm
Régime à vide	4.200-11.000/min ⁻¹
Circuit oscillant Ø	2,8/6,2 mm
Dimensions LxH	306x180 mm
Poids	2,5 kg



P20SA2

Hobel | Rabot

419.-



Lieferumfang

1 Hobel - 1 Parallelanschlag - 1 Schlüssel -
1 Paar HM-Wendemesser

Contenu de la livraison

1 rabot - 1 guide parallèle - 1 clé - 1 paire de couteaux
réversibles métal dur

Technische Daten

Hobebreite	82 mm
Maximale Spantiefe	3 mm
Maximale Falztiefe	25 mm
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	14.000/min ⁻¹
Abmessung L	309 mm
Gewicht	3,0 kg

Données techniques

Largeur du rabot	82 mm
Profondeur de coupe max.	3 mm
Feuillure maximale	25 mm
Puissance absorbée	720 W
Régime à vide	14.000/min ⁻¹
Dimensions L	309 mm
Poids	3,0 kg



P20SF (HSC III)

Hobel | Rabot

259.-



Lieferumfang

1 Hobel - 1 Parallelanschlag - 1 Schlüssel -
1 Einstelllehre - 1 HIK-System Case III

Contenu de la livraison

1 rabot - 1 guide parallèle - 1 clé - 1 gabarit de réglage -
1 HIK-System Case III

Technische Daten

Hobebreite	82 mm
Maximale Spantiefe	2,6 mm
Maximale Falztiefe	9 mm
Leerlaufdrehzahl	17.000/min ⁻¹
Abmessung LxBxH	296x165x165 mm
Gewicht	2,5 kg

Données techniques

Largeur du rabot	82 mm
Profondeur de coupe max.	2,6 mm
Feuillure maximale	9 mm
Régime à vide	17.000/min ⁻¹
Dimensions LxBxH	296x165x165 mm
Poids	2,5 kg



RH650V

Heissluftgebläse | Souffleur à air chaud

159.-



Lieferumfang

1 Heissluftgebläse - 5 teiliges Düsen-set - 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison

1 souffleur à air chaud - Jeu de 5 buses - 1 coffret de
transport

Technische Daten

Temperatur	Stufe 1	50°C
	Stufe 2	50-650°C
Leistungsaufnahme		2.000 W
Luftstrom		250/500 l/min.
Abmessung LxBxH		250x245x90 mm
Gewicht		0,8 kg

Données techniques

Température	Niveau 1	50°C
	Niveau 2	50-650°C
Puissance absorbée		2.000 W
Débit d'air		250/500 l/min.
Dimensions LxBxH		250x245x90 mm
Poids		0,8 kg



RB40VA

Gebläse | Souffleur

259.-



Lieferumfang

1 Gebläse - 1 Staubbeutel - 1 Rohr

Contenu de la livraison

1 souffleur - 1 sac à poussière - 1 tuyau

Technische Daten

Förderleistung	0-3,8 m³/min
Leerlaufdrehzahl	0-16.000/min ⁻¹
Leistungsaufnahme	550 W
Geräuschentwicklung	84 dB
Abmessung L mit Rohr	447 mm
Gewicht	1,7 kg

Données techniques

Débit	0-3,8 m³/min
Régime à vide	0-16.000/min ⁻¹
Puissance absorbée	550 W
Niveau sonore	84 dB
Dimensions L mit Rohr	447 mm
Poids	1,7 kg



RP250YDL

Nass-Trockensauger | Aspirateur eau et poussières

249.-



Lieferumfang

1 Nass-Trockensauger - 2 Saugrohr - 1 Bodendüse -
 1 Saugschlauch (3,5 Meter), Ø 32 mm - 1 Fugendüse -
 1 Saugdüse - 1 Haken - 1 Adapter - 1 Rundbürstendüse -
 1 Rohrhälter - 1 PE-Filter - 1 Vliesfilterbeutel -
 1 Bedienungsanleitung

Contenu de la livraison

1 aspirateur eau et poussières - 2 tuyaux d'aspiration -
 1 buse de sol - 1 tuyau d'aspiration (3,5 mètres), Ø 32 mm
 - 1 buse pour joints - 1 buse d'aspiration - 1 crochet - 1
 adaptateur - 1 buse brosse ronde - 1 support pour tuyaux -
 1 filtre PE - 1 sachet de filtres non-tissés - 1 mode d'emploi

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.000 W
Luftstrom (max.)	3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	21 kPa*
Anschluss Steckdose (max.)	2.600 W
Volumen	25L Staub
Saugschlauch LxØ	3,5 m x 32 mm
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxHxB	392x550x374 mm
Gewicht	6,6 kg
*Kilopascal = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm²)	

Données techniques

Puissance absorbée	1.000 W
Débit d'air (max.)	3,6 m³/min
Sous-pression (max.)	21 kPa*
Prise de raccordement (max.)	2.600 W
Volume	25L Staub
Tuyau d'aspiration LxØ	3,5 m x 32 mm
Longueur du câble	7,5 m
Dimensions LxHxB	392x550x374 mm
Poids	6,6 kg
*Kilopascals = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm²)	



RP250YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)
 Aspirateur eau et poussières avec vibreur (classe M)

759.-



Lieferumfang

1 Nass-/Trocken-Rüttelsauger - 2 Filterkassetten -
 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 1 PE-Beutel -
 1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen

Contenu de la livraison

1 aspirateur eau et poussières avec vibreur - 2 filtres
 cassettes - 1 tuyau d'aspiration (5 mètres), Ø 35 mm -
 1 sachet PE - 1 câble de raccordement (8 mètres) -
 1 bouchon de récipient

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	25 kPa*
Volumen	20 l Staub, 15 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	430x490x390 mm
Gewicht	12,7 kg
*Kilopascal = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm²)	

Données techniques

Puissance absorbée	1.200 W
Débit d'air (max.)	3,6 m³/min
Sous-pression (max.)	25 kPa*
Volumes	20 l Staub, 15 l flüssig
Tuyau d'aspiration L x Ø	5 m x 35 mm
Dimensions LxHxB	430x490x390 mm
Poids	12,7 kg
*Kilopascals = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm²)	



RP350YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)
 Aspirateur eau et poussières avec vibreur
 (classe M)

888.-



Lieferumfang

1 Nass-/Trocken-Rüttelsauger - 2 Filterkassetten -
 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 1 PE-Beutel -
 1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen

Contenu de la livraison

1 aspirateur eau et poussières avec vibreur - 2 filtres
 cassettes - 1 tuyau d'aspiration (5 mètres), Ø 35 mm -
 1 sachet PE - 1 câble de raccordement (8 mètres) - 1
 bouchon de récipient

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	25 kPa*
Volumen	25 l Staub, 22 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	550x550x400 mm
Gewicht	15,7 kg
*Kilopascal = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm²)	

Données techniques

Puissance absorbée	1.200 W
Débit d'air (max.)	3,6 m³/min
Sous-pression (max.)	25 kPa*
Volumes	25 l poussière, 22 l liquide
Tuyau d'aspiration LxØ	5 m x 35 mm
Dimensions LxHxB	550x550x400 mm
Poids	15,7 kg
*Kilopascals = (*1 kPa = 1000 Pa = 0.1 N/cm²)	



RP500YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)
 Aspirateur eau et poussières avec vibreur
 (classe M)

919.-



Lieferumfang

1 Nass-/Trocken-Rüttelsauger - 2 Filterkassetten -
 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 1 PE-Beutel -
 1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen -
 1 Schiebebügel

Contenu de la livraison

1 aspirateur eau et poussières avec vibreur - 2 filtres
 cassettes - 1 tuyau d'aspiration (5 mètres), Ø 35 mm -
 1 sachet PE - 1 câble de raccordement (8 mètres) -
 1 bouchon de récipient - 1 arceau coulissant

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	25 kPa*
Volumen	45 l Staub, 40 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	595x960x465 mm
Gewicht	18,0 kg
*Kilopascal = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm²)	

Données techniques

Puissance absorbée	1.200 W
Débit d'air (max.)	3,6 m³/min
Sous-pression (max.)	25 kPa*
Volumes	45 l poussière, 40 l liquide
Tuyau d'aspiration LxØ	5 m x 35 mm
Dimensions LxHxB	595x960x465 mm
Poids	18,0 kg
*Kilopascals = (*1 kPa = 1000 Pa = 0.1 N/cm²)	



NV90AB

Coil-Nagler 16° | Cloueuse à bobine 16°

1129.-



Lieferumfang

1 Nagler - 1 Schutzbrille - 3 Sechskantschlüssel - 1 Öl -
 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison

1 cloueuse - 1 paire de lunettes de protection - 3 clés
 hexagonales - 1 huile - 1 coffret de transport

Technische Daten

Nagellänge	45-90 mm
Nagelschaft Ø	2,5-3,8 mm
Nagelkopf Ø	6,0-7,9 mm
Magazinkapaz. (Nägel)	150-300 Stück
Eintreibg. (Nägel/Sek.)	3 Stück
Nageltype/Nagelanbindung	C16
Luftdruck	5-8 bar
Luftverbrauch pro Nagel	1,9 l
Anschluss	3/8" NPT
Abmessung LxHxB	292x389x132 mm
Gewicht	3,0 kg

Données techniques

Longueur des clous	45-90 mm
Tige du clou Ø	2,5-3,8 mm
Tête de clou Ø	6,0-7,9 mm
Capacité du magasin (clous)	150-300 pièce
Enfoncement (clous/s)	3 pièce
Type de clou/raccordement des clous	C16
Pression d'air	5-8 bar
Consommation d'air par clou	1,9 l
Raccord	3/8" NPT
Dimensions LxHxB	292x389x132 mm
Poids	3,0 kg



RB36DA (Basic)

Akku Gebläse | Souffleur à batteries

569.-

**NEU
NOUVEAU**



Lieferumfang
1 Akku Gebläse - 1 Ausblasrohr

Contenu de la livraison
1 souffleur de batterie - 1 tuyau d'échappement

Technische Daten	
Luftvolumen	680 m³/h (Turbo 800m³/h)
Luftgeschwindigkeit	45 m/s (Turbo 53 m/s)
Abmessung L	948 mm
Gewicht	3,5 kg

Données techniques	
Volume d'air	680 m³/h (Turbo 800m³/h)
Vitesse de l'air	45 m/s (Turbo 53 m/s)
Dimension L	948 mm
Poids	3,5 kg

CH3656DA (Basic)

Akku Heckenschere | Taille-haie à batteries

289.-

**NEU
NOUVEAU**



Lieferumfang
1 Akku Heckenschere - 1 Blattschutz

Contenu de la livraison
1 Taille-haie à batteries - 1 Protège lame

Technische Daten	
Blattlänge	620 mm
Nutzlänge	560 mm
Leerlaufhubzahl	1.000-1.500/min ⁻¹
Blattöffnung	35 mm
Abmessung L	1.088 mm
Gewicht	3,1 kg

Données techniques	
Longueur des couteaux	620 mm
Longueur effective	560 mm
Aucune charge vitesse	1.000-1.500/min ⁻¹
Ouverture du vantail	35 mm
Dimension L	1.088 mm
Poids	3,1 kg



CS3630DA (Basic)

Akku Kettensäge | Tronçonneuse à batteries

429.-

**NEU
NOUVEAU**



Lieferumfang
1 Akku Kettensäge - 1 Sägekette - 1 Kettenschiene -
2 Kettenöl (50cc) - 1 Kettenschutz - 1 Rundfeile

Contenu de la livraison
1 Tronçonneuse batterie - 1 Chaîne - 1 guide-chaîne - 2
huile de chaîne (50cc) - protection chaîne - lime d'affutage

Technische Daten	
Kettenschiene	300 mm
Geschwindigkeit	8,3 m/sek
Kettenteilung	3/8"
Abmessung L	599 mm
Gewicht	3,5 kg

Données techniques	
Longueur du guide lame	300 mm
Vitesse	8,3 m/sek
Pas de chaîne	3/8"
Dimension L	599 mm
Poids	3,5 kg



CG36DA (Basic)

Akku Sense, loop handle
 Débroussailleuse à batteries, loop handle

529.-



Lieferumfang

1 Akku Sense mit loop handle - 1 Fadenkopf - 1 Nylonfaden -
 1 Schultergurt - 1 Augenschutz - 1 Schlüssel

Contenu de livraison

1 Débroussailleuse à batteries avec Loop Handle - 1 Bobine
 à fil - 1 fil nylon - 1 lanière - 1 protection oculaire - 1 clé

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	5.800-7.000/min ⁻¹
Schnittdurchmesser	310 mm
Nylonfaden Ø	2 mm beidseitig
Abmessung L	1.880 mm
Gewicht	4,6 kg

Données techniques

Données techniques	5.800-7.000/min ⁻¹
Régime de ralenti	310 mm
Fil nylon Ø	2 mm les deux côtés
Dimension L	1.880 mm
Poids	4,6 kg



CG36DTA (Basic)

Akku Sense, teleskopierbar, loop handle
 Débroussailleuse à batteries, télescopiquement, loop handle

789.-



Lieferumfang

1 Akku Sense mit loop handle - 1 Fadenkopf - 1 Nylonfaden -
 1 Schultergurt - 1 Augenschutz - 1 Schlüssel

Contenu de livraison

1 Débroussailleuse à batteries avec Loop Handle - 1 Bobine
 à fil - 1 fil nylon - 1 lanière - 1 protection oculaire - 1 clé

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	5.800-7.000/min ⁻¹
Schnittdurchmesser	310 mm
Nylonfaden Ø	2 mm beidseitig
Abmessung L	1.880 mm
Gewicht	4,6 kg

Données techniques

Régime de ralenti	5.800-7.000/min ⁻¹
Diamètre de section	310 mm
Fil nylon Ø	2 mm les deux côtés
Dimension L	1.880 mm
Poids	4,6 kg



BSL36A18

Akku | Batterie 18 Volt 5,0 Ah / 36 Volt 2,5 Ah

199.-



Technische Daten

18 Volt 5,0 Ah / 36 Volt 2,5 Ah Schiebeakku

Données techniques

18 Volt 5,0 Ah / 36 Volt 2,5 Ah Batterie à glissière

Lieferumfang

1 Akku 18/36 V MULTI VOLT

Contenu de livraison

1 Batterie 18/36 V Multi Volt

BSL36A18x2

Akku | Batterie 18 Volt 5,0 Ah / 36 Volt 2,5 Ah

329.-

NEU
NOUVEAU



Technische Daten

18 Volt 5,0 Ah / 36 Volt 2,5 Ah Schiebeakku

Données techniques

18 Volt 5,0 Ah / 36 Volt 2,5 Ah Batterie à glissière

Lieferumfang

2 Akkus 18/36 V MULTI VOLT

Contenu de la livraison

2x Batterie 18/36 V Multi Volt

BSL36A18x2+UC18YSL3

Akku | Batterie 18 Volt 5,0 Ah/36 Volt 2,5 Ah + Ladegerät | Chargeur

369.-

NEU
NOUVEAU



Technische Daten

18 Volt 5,0 Ah / 36 Volt 2,5 Ah Schiebeakku
 14,4 - 18 Volt Akku Ladegerät (Schnellladegerät)

Données techniques

18 Volt 5,0 Ah / 36 Volt 2,5 Ah Batterie à glissière
 Chargeur rapide 14,4 - 18 Volt

Lieferumfang

2 Akkus 18/36 V MULTI VOLT - 1 Ladegerät

Contenu de la livraison

2x Batterie 18/36 V Multi Volt - 1 Chargeur

BSL36B18

Akku | Batterie 18 Volt 8,0 Ah/36 Volt 4,0 Ah

259.-

NEU
NOUVEAU



Technische Daten

18 Volt 8,0 Ah / 36 Volt 4,0 Ah Schiebeakku

Données techniques

18 Volt 8,0 Ah / 36 Volt 4,0 Ah Batterie à glissière

Lieferumfang

1 Akku 18/36 V MULTI VOLT

Contenu de la livraison

1 Batterie 18/36 V Multi Volt

BSL36B18x2+UC18YSL3

Akku | Batterie 18 Volt 8,0 Ah/36 Volt 4,0 Ah + Ladegerät | Chargeur

459.-

NEU
NOUVEAU



Technische Daten

18 Volt 8,0 Ah / 36 Volt 4,0 Ah Schiebeakku
 14,4 - 18 Volt Akku Ladegerät (Schnellladegerät)

Données techniques

18 Volt 8,0 Ah / 36 Volt 4,0 Ah Batterie à glissière
 Chargeur rapide 14,4 - 18 Volt

Lieferumfang

2 Akkus 18/36 V MULTI VOLT - 1 Ladegerät

Contenu de la livraison

2x batterie 8/36 V MULTI VOLT- chargeur

CH65Y

Elektro Heckenschere 65 cm
Taille-haie électrique 65 cm

309.-



Lieferumfang
1 Heckenschere - 1 Messerschutz

Contenu de la livraison
1 taie-haie - 1 Protège lame

Technische Daten

Leistungsaufnahme	560 W
Leerlaufschrittzahl	3.100/min ⁻¹
Schnittstärke	20 mm
Messerabstand	34 mm
Schnittlänge	65 cm
Kabellänge	30 cm
Abmessung LxH	205x225 mm
Gewicht	4,2 kg

Données technique

Absorption de puissance	560 W
Aucune charge vitesse	3.100/min ⁻¹
Épaisseur de coupe	20 mm
Distance de diamètre	34 mm
Longeur de la section	65 cm
Longeur du câble	30 cm
Dimension LxH	205x225 mm
Poids	4,2 kg



CS35Y

Elektro Kettensäge | Tronçonneuse électrique

319.-



Lieferumfang
1 Kettensäge - 1 Kettenschwert - 1 Sägekette

Contenu de la livraison
1 Tronçonneuse - 1 Guide chaîne - 1 Chaîne

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/sek. (870 m/min.)
Kettenteilung	3/8"
Kettentyp	91PX (Oregon)
Öltankkapazität	150 ml
Abmessung LxHxB	490x220x217 mm
Gewicht	5,4 kg

Données technique

Absorption de puissance	2.000 W
Longeur du guide lame	35 cm
Vitesse	14,5 m/sek. (870 m/min.)
Pas de chaîne	3/8"
Type de chaîne	91PX (Oregon)
Capacité du réservoir d'huile	150 ml
Dimension LoxHxLa	490x220x217 mm
Poids	5,4 kg



CG25SC

Elektro Rasentrimmer | Taille bordure électrique

99.-



Lieferumfang
1 Rasentrimmer - 1 Schutzbrille - 1 Trageriemen -
1 Halbautomatischer Fadenkopf - 1 Nylonfaden

Contenu de la livraison
1 Taille bordure - 1 harnais - 1 bobine à fil semi-automatique
- 1 fil nylon

Technische Daten

Leistungsaufnahme	400 W
Spannung	230 V
Leerlaufdrehzahl	11.000/min ⁻¹
Schnittbreite	250 mm
Nylonfaden Ø	1,6 mm
Nylonfaden-Länge	8 m x 2 mm
Abmessung LxBxH	955x249x325 mm
Gewicht	2,3 kg

Données technique

Absorption de puissance	400 W
Tension	230 V
Régime de ralenti	11.000/min ⁻¹
Largeur de coupe	250 mm
Fil nylon Ø	1,6 mm
Longeur fil nylon	8 m x 2 mm
Dimension LxBxH	955x249x325 mm
Gewicht	2,3 kg



CS51EAP/40

Kettensäge 40 cm | scie à chaîne 40 cm

777.-

New PureFire



Lieferumfang

1 Kettensäge - 1 Kettenschienen - 1 Sägekette - 1 Werkzeug

Contenu de la livraison

1 scie à chaîne - 1 rail de chaîne - 1 chaîne de scie - 1 outil

Technische Daten

Motor	2-Takt PureFire
Mischungsverhältnis	1:50
Leistung	2,40 kW / 3,30 PS
Hubraum	50,1 cm³
Umdrehung min./ max.	2.800/13.500 U/min
Vibrationslevel v/h	2,2 / 2,2 m/s²
Kraftstofftank	520 ml
Öltank	280 ml
Schienenlänge	40 cm mit Sternspitze
Kettenteilung	3/8 x 1,3 x 45 Glieder
Abmessung LxBxH	391x232x294 mm
Gewicht	5,1 kg

Données technique

Moteur	2-Takt PureFire
Rapport de mélange	1:50
Puissance	2,40 kW / 3,30 PS
Capacité	50,1 cm³
Révolution min./max.	2.800/13.500 U/min
Vibrationslevel v/h	2,2 / 2,2 m/s²
Réservoir à carburant	520 ml
cuve à mazout	280 ml
Longeur du guide lame	40 cm mit Sternspitze
Pas de chaîne	3/8 x 1,3 x 45 Glieder
Dimensions LxBxH	391x232x294 mm
Poids	5,1 kg



CS40EAP/38

Kettensäge 38 cm | scie à chaîne 38 cm

519.-

New PureFire



Lieferumfang

1 Kettensäge - 1 Kettenschienen - 1 Sägekette - 1 Werkzeug

Contenu de la livraison

1 scie à chaîne - 1 rail de chaîne - 1 chaîne de scie - 1 outil

Technische Daten

Motor	2-Takt PureFire
Mischungsverhältnis	1:50
Leistung	1,80 kW / 2,45 PS
Hubraum	39,6 cm³
Umdrehung min./ max.	3.000/13.000 U/min
Vibrationslevel v/h	4,1 / 3,5 m/s²
Kraftstofftank	380 ml
Öltank	240 ml
Schienenlänge	38 cm mit Sternspitze
Kettenteilung	0,325 Zoll / 1,3 mm
Abmessung LxBxH	381x229x285 mm
Gewicht	4,4 kg

Données technique

Moteur	2-Takt PureFire
Rapport de mélange	1:50
Puissance	1,80 kW / 2,45 PS
Capacité	39,6 cm³
Révolution min./max.	3.000/13.000 U/min
Vibrationslevel v/h	4,1 / 3,5 m/s²
Réservoir à carburant	380 ml
cuve à mazout	240 ml
Longeur du guide lame	38 cm mit Sternspitze
Pas de chaîne	0,325 Zoll / 1,3 mm
Dimensions LxBxH	381x229x285 mm
Poids	4,4 kg



CS33EDTP (Top Handle)

Kettensäge 30 cm | scie à chaîne 30 cm

429.-

New PureFire



Lieferumfang

1 Kettensäge - 1 Kettenschienen - 1 Sägekette - 1 Werkzeug

Contenu de la livraison

1 scie à chaîne - 1 rail de chaîne - 1 chaîne de scie - 1 outil

Technische Daten

Motor	2-Takt PureFire
Mischungsverhältnis	1:50
Leistung	1,20 kW / 1,63 PS
Hubraum	32,2 cm³
Umdrehung min./ max.	3.000/12.000 U/min
Vibrationslevel v/h	4,4 / 6,1 m/s²
Kraftstofftank	290 ml
Öltank	180 ml
Schienenlänge	30 cm mit Sternspitze
Kettenteilung	3/8 x 1,3 x 45 Glieder
Abmessung LxBxH	277x255x220 mm
Gewicht	3,4 kg

Données technique

Moteur	2-Takt PureFire
Rapport de mélange	1:50
Puissance	1,20 kW / 1,63 PS
Capacité	32,2 cm³
Révolution min./max.	3.000/12.000 U/min
Vibrationslevel v/h	4,4 / 6,1 m/s²
Réservoir à carburant	290 ml
cuve à mazout	180 ml
Longeur du guide lame	30 cm mit Sternspitze
Pas de chaîne	3/8 x 1,3 x 45 Glieder
Dimensions LxBxH	277x255x220 mm
Poids	3,4 kg



CS33EBP/30

Kettensäge 30 cm | scie à chaîne 30 cm

269.-

New PureFire



Lieferumfang

1 Kettensäge - 1 Kettenschiene - 1 Sägekette - 1 Werkzeug

Lieferumfang

1 scie à chaîne - 1 rail de chaîne - 1 chaîne de scie - 1 outil

Technische Daten

Motor	2-Takt PureFire
Mischverhältnis	1:50
Leistung	1,20 kW / 1,63 PS
Hubraum	32,2 cm³
Umdrehung min./max.	3.100/12.500 U/min
Vibrationslevel v/h	8,5 / 8,0 m/s²
Kraftstofftank	350 ml
Öltank	250 ml
Schienenlänge	30 cm mit Sternspitze
Kettenteilung	3/8 x 1,3 x 45 Glieder
Abmessung LxBxH	389x226x280 mm
Gewicht	3,8 kg

Données technique

Moteur	2-Takt PureFire
Rapport de mélange	1:50
Puissance	1,20 kW / 1,63 PS
Capacité	32,2 cm³
Révolution min./max.	3.100/12.500 U/min
Vibrationslevel v/h	8,5 / 8,0 m/s²
Réservoir à carburant	350 ml
cuve à mazout	250 ml
Longeur du guide lame	30 cm mit Sternspitze
Pas de chaîne	3/8 x 1,3 x 45 Glieder
Dimensions LxBxH	389x226x280 mm
Poids	3,8 kg



CG24EBDP(SL)

Kombigerät mit Trimmer | Dispositif combiné avec trimmer

555.-

New PureFire



Lieferumfang

1 Kombigerät - 1 Halbautomatischer Fadenkopf - 1 Schultergurt - 1 Schutzbrille

Contenu de la livraison

1 appareil combiné - 1 tête à filetage semi-automatique - 1 bandoulière - 1 lunettes de sécurité

Technische Daten

Motor	2-Takt PureFire
Mischverhältnis	1:50
Leistung	0,80 kW / 1,1 PS
Hubraum	23,9 cm³
Umdrehung min. max.	2.800/7.600 U/min
Kraftstofftank	520 ml
Schaftdurchmesser	24 mm
Abmessung LxBxH	1780x320x253 mm
Gewicht	5,3 kg

Données technique

Moteur	2-Takt PureFire
Rapport de mélange	1:50
Puissance	0,80 kW / 1,1 PS
Capacité	23,9 cm³
Révolution min./max.	2.800/7.600 U/min
Réservoir à carburant	520 ml
Diamètre de la tige	24 mm
Dimensions LxBxH	1780x320x253 mm
Poids	5,3 kg



CG24EBDP(SLN)

Kombigerät Motoreinheit |
Unité motrice combinée

519.-

New PureFire



Lieferumfang

1 Kombigerät - 1 Schultergurt - 1 Schutzbrille

Contenu de la livraison

1 outil combiné - 1 bandoulière - 1 lunettes de sécurité

Technische Daten

Motor	2-Takt PureFire
Mischungsverhältnis	1:50
Leistung	0,80 kW / 1,1 PS
Hubraum	23,9 cm³
Umdrehung min. max.	2.800/7.600 U/min
Kraftstofftank	520 ml
Schaftdurchmesser	24 mm
Abmessung LxBxH	1002x320x253 mm
Gewicht	4,4 kg

Données technique

Moteur	2-Takt PureFire
Rapport de mélange	1:50
Puissance	0,80 kW / 1,1 PS
Capacité	23,9 cm³
Révolution min./max.	2.800/7.600 U/min
Réservoir à carburant	520 ml
Diamètre de la tige	24 mm
Dimensions LxBxH	1002x320x253 mm
Poids	4,4 kg



CGGT

Anbau Sense zum Kombigerät
 Faux de culture pour appareil

199.–



Lieferumfang
 1 Anbau Sense

Contenu de la livraison
 1 faux de culture

Technische Daten

Antriebswelle starr	Ja
Halbautomatischer Fadenkopf	Typ CH 100
Vollautomatischer Fadenkopf	Typ Z5
4-Zahn-Grasschneideblatt	Typ TH 97 N
3-Zahn-Dickichtmesser	Ja
Gesamtlänge	85 cm
Gewicht	1,7 kg

Données technique

Arbre de transmission rigide	Ja
Tête de fil semi-automatique	Typ CH 100
Tête de fil entièrement automatique	Typ Z5
brin d'herbe 4 dents	Typ TH 97 N
coupe de la brosse à dents 3	Ja
longueur totale	85 cm
Poids	1,7 kg

Geeignet für

CG24EBDP(SL) - CG24EBDP(SLN)

approprié pour

CG24EBDP(SL) - CG24EBDP(SLN)

CGMC

Anbau Fräse zum Kombigerät
 Attachement cutter à combi

319.–



Lieferumfang
 1 Anbau Fräse

Contenu de la livraison
 1 Attachement cutter

Technische Daten

Antriebswelle starr	Ja
Getriebeübersetzung	1,49
Drehrichtung aus Bedienersicht	links
Zähnezahl pro Blatt	6
Arbeitsbreite	15 cm
Arbeitstiefe	6,7 cm
Gesamtlänge	86,9 cm
Gewicht	2,8 kg

Données technique

Arbre de transmission rigide	Ja
braquet	1,49
Sens de rotation du point de vue de l'opérateur	links
Nombre de dents par feuille	6
la largeur de travail	15 cm
profondeur de travail	6,7 cm
longueur totale	86,9 cm
Poids	2,8 kg

Geeignet für

CG24EBDP(SL) - CG24EBDP(SLN)

approprié pour

CG24EBDP(SL) - CG24EBDP(SLN)

CGPE

Anbau Kantenschneider zum Kombigerät
 Coupe-bordures de culture pour appareil combiné

199.–



Lieferumfang
 1 Anbau Kantenschneider

Contenu de la livraison
 1 Coupe-bordures de culture

Technische Daten

Antriebswelle flexibel	Ja
Getriebeübersetzung	1:1,29
Messerschutz	AL
Drehrichtung aus Bedienersicht	links
Messergrösse	200 mm
Arbeitstiefe max.	66 mm
Gesamtlänge	83,5 cm
Poid	2,3 kg

Données technique

Arbre de transmission flexible	Ja
braquet	1:1,29
protection de couteau	AL
Sens de rotation du point de vue de l'opérateur	links
taille de diamètre	200 mm
profondeur de travail max.	66 mm
longueur totale	83,5 cm
Poids	2,3 kg

Geeignet für

CG24EBDP(SL) - CG24EBDP(SLN)


approprié pour

CG24EBDP(SL) - CG24EBDP(SLN)

CGPS

Anbau Astsäge zum Kombigerät
Accessoire Elagueuse pour l'appareil Multi-fonctions

359.-

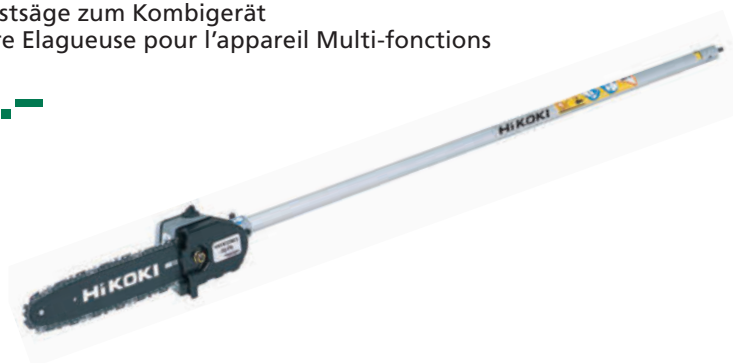

Lieferumfang
1 Anbau Fräse

Contenu de la livraison
Accessoire Elagueuse

Geeignet für
CG24EBDP(SL) - CG24EBDP(SLN)

Approprié pour
CG24EBDP(SL) - CG24EBDP(SLN)

Technische Daten

Antriebswelle starr	Ja
Kettenteilung	3/8" Zoll
Treibgliedstärke / Treibglieder	1,1 mm / 40 Stück
Schienenlänge	25 cm
Schientyp Sternspitze	Ja
Zähne Kettenrad	6 Stück
Kettenschmierung automatisch	Ja
Volumen Haftöltank	160 ml
Gesamtlänge	117,9 cm
Gewicht	1,7 kg

Données technique

Arbre de transmission rigide	Ja
Pas de chaîne	3/8" Zoll
Épaisseur de la liaison d'entraînement	1,1 mm / 40 Stück
Longueur du guide lame	25 cm
Type d'arbre pointe étoile	Ja
Pignon de dents	6 Stück
Lubrification de la chaîne automatiquement	Ja
Volumen du réservoir d'huile	160 ml
Longueur totale	117,9 cm
Poids	1,7 kg

CGEX

Verlängerung 90cm
Extension 90cm

119.-



Lieferumfang
1 Verlängerung

Contenu de la livraison
1 Extension

Technische Daten

Länge	90 cm
-------	-------

Données technique

Longueur	90 cm
----------	-------

Geeignet für

CG24EBDP(SL) - CG27EBDP(SL) - CG27EBDP(SLN)


Approprié pour

CG24EBDP(SL) - CG27EBDP(SL) - CG27EBDP(SLN)

CG24EBSP(SL)

Motorsense mit Loop Handle
Débrousailluse avec Loop Handle

479.-

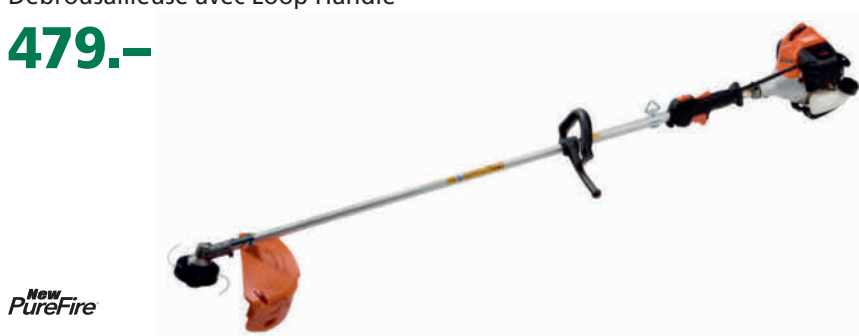

Lieferumfang

1 Motorsense - 1 Halbautomatischer Fadenkopf -
1 Schultergurt - 1 Schutzbrille

Contenu de la livraison

1 Débrousailluse - 1 bobine à fil semi-automatique - 1
lanière - 1 protection oculaire -

Technische Daten

Motor	2-Takt PureFire
Mischungsverhältnis	1:50
Leistung	0,80 kW / 1,1 PS
Hubraum	23,9 cm³
Umdrehung min./max.	2.800/7.600 U/min
Kraftstofftank	520 ml
Schaftdurchmesser	24 mm
Abmessung LxBxH	1780x320x253mm
Gewicht	5,0 kg

Données technique

Moteur	2-Takt PureFire
Rapport de mélange	1:50
Puissance	0,80 kW / 1,1 PS
Capacité	23,9 cm³
Révolution min./max.	2.800/7.600 U/min
Réservoir à carburant	520 ml
Diamètre de la tige	24 mm
Dimension LxBxH	1780x320x253mm
Poids	5,0 kg



HIKOKI

Vertriebspartner Schweiz



Revotool AG
Glütschbachstrasse 100
3661 Uetendorf

Telefon +41 (0)33 346 01 60
Fax +41 (0)33 346 01 66
info@revotool.ch
www.revotool.com



Service All-Incl.

Revotool bietet für die HIKOKI-Produkte einen 3-Jahres „SERVICE ALL-INCL.“ an. Der Preis beträgt 22% des Brutto-Verkaufspreises. Dies bedeutet, es entstehen keine weiteren Kosten für Service + Reparaturen. Während der Reparaturzeit haben Sie bei Bedarf Anspruch auf ein kostenloses Leihgerät.

Revotool propose pour les produits HIKOKI un « SERVICE TOUT INCLUS » de 3 ans. Le prix est de 22 % du prix de vente brut. Cela signifie qu'aucun autre coût pour le service et les réparations n'est dû. Pendant la réparation, vous avez droit à un appareil de prêt gratuit si besoin est.



2 Jahre Garantie

Garantiebedingungen finden Sie unter www.hikoki.ch

2 ans de garantie

Vous trouverez les conditions de garantie sur le site www.hikoki.ch

Ihr HIKOKI Fachhändler: